

STG-MTN 1,5-2,5 - Contact à sertir



3190506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190506>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot PCC ou HCC du connecteur après sertissage du conducteur, pour conducteur entre 1,5 et 2,5 mm²

Données commerciales

Référence	3190506
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	AACCEG
Product key	AACCEG
GTIN	4017918093372
Poids par pièce (emballage compris)	0,471 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,462 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

STG-MTN 1,5-2,5 - Contact à sertir


3190506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190506>



Dessins

Dessin coté

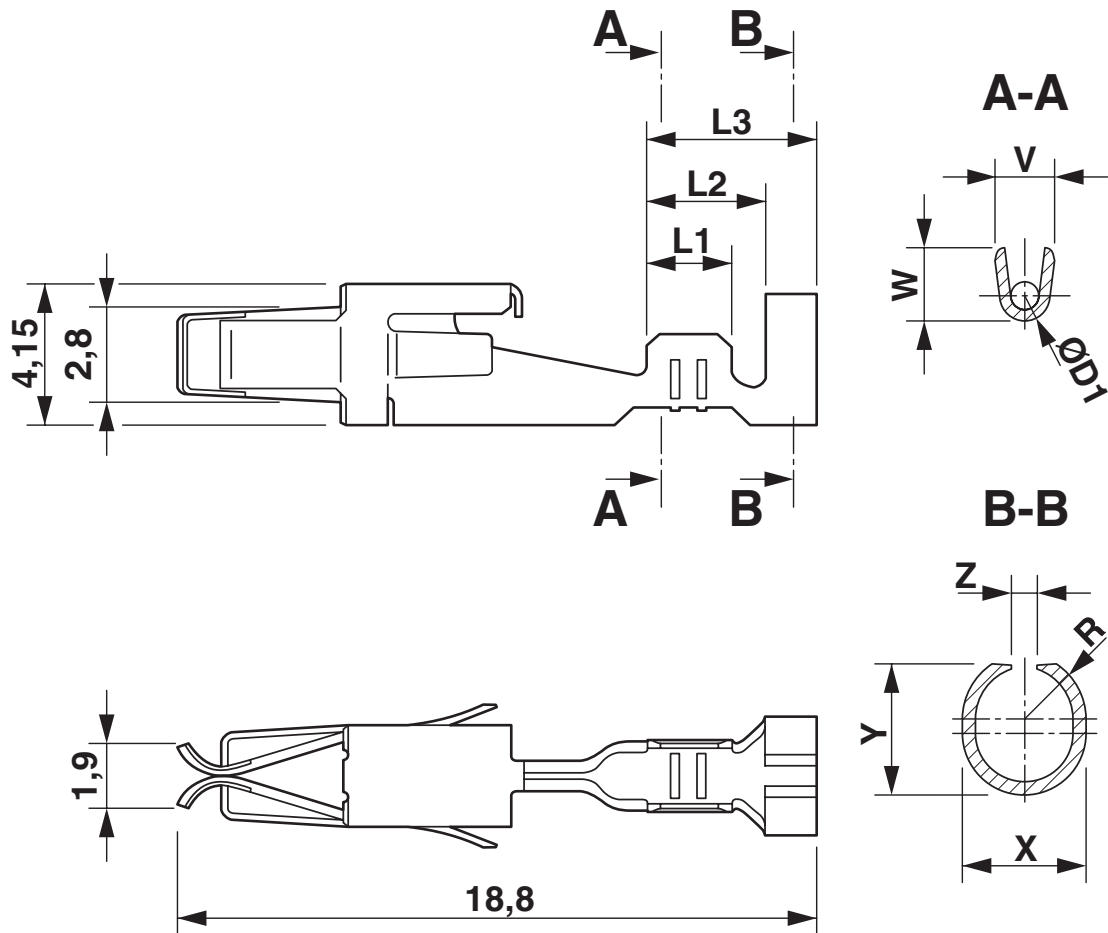


STG-MTN 1,5-2,5 - Contact à sertir



3190506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190506>

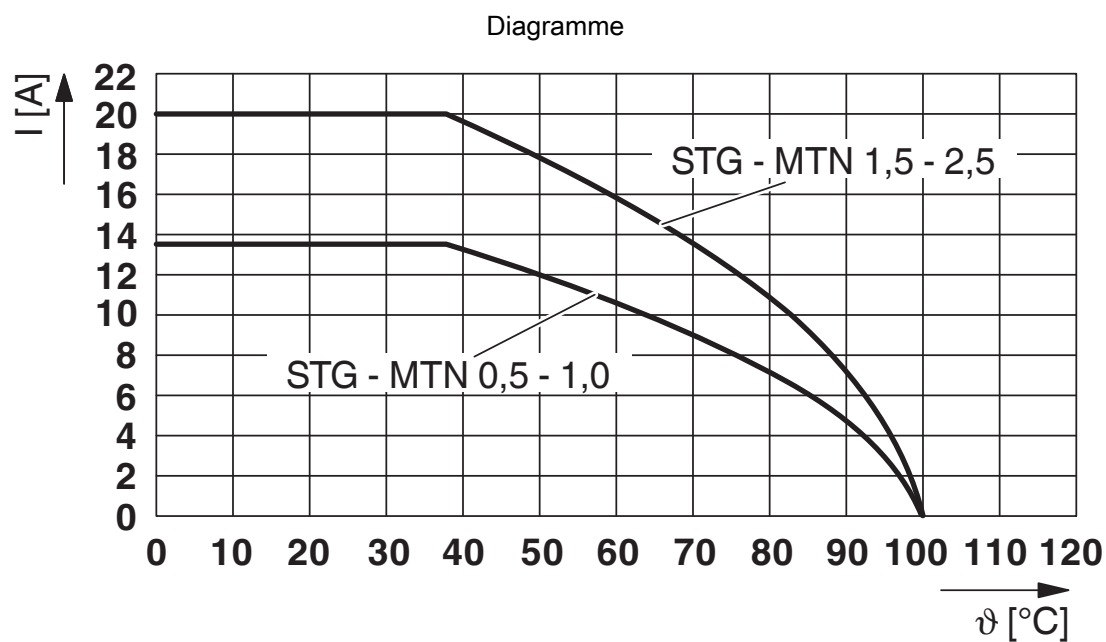

STG-MTN 1,5-2,5 - Contact à sertir



3190506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190506>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27469090
ECLASS-15.0	27469090

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STG-MTN 1,5-2,5 - Contact à sertir



3190506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190506>

Conformité environnementale

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr