

HC-DD24-FP-F - Plaque avant

1201528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201528>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Élément de guidage/plaque avant pour une insertion facile et sécurisée des connecteurs à grand nombre de pôles de la série HC-DD. Enclenchement sur l'élément du connecteur femelle. Lors de l'insertion, le contact mâle est introduit suffisamment tôt pour éviter qu'il ne repose sur le contact du connecteur femelle.



Avantages

- La plaque avec le cône permet de centrer les contacts mâles lors de l'insertion dans le connecteur femelle et facilite la manipulation des connecteurs

Données commerciales

Référence	1201528
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7AZD
Product key	AF7AZD
GTIN	4063151265908
Poids par pièce (emballage compris)	0,88 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,88 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	CN

HC-DD24-FP-F - Plaque avant

1201528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201528>



Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Empêche largement les erreurs d'insertion et les insertions inclinées avec la série HC-DD
------------------------------------	---

Indications sur les matériaux

Matériau de porte-contacts	PC
----------------------------	----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts)
---------------------------------------	---

Montage

Type de montage	Encliqueter
Instructions de montage	La plaque s'enclenche en appuyant sur l'élément de contact. Elle peut être enlevée avec la lame d'un tournevis pour déverrouiller plus tard les contacts à sertir enfichés. Selon le vieillissement et les influences environnementales, l'enlèvement de la plaque peut exiger plus ou moins de force. Il est possible de réenclencher les plaques enlevées involontairement.

HC-DD24-FP-F - Plaque avant


1201528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201528>



Dessins

Dessin schématique

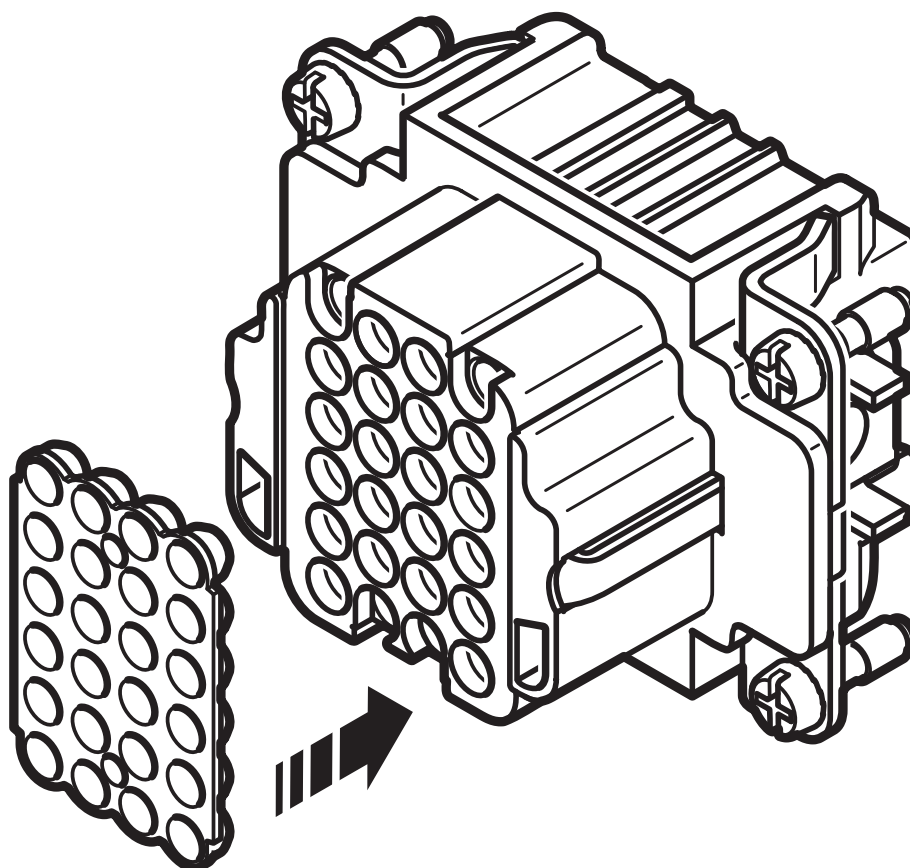

HC-DD24-FP-F - Plaque avant

1201528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201528>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201528>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S

HC-DD24-FP-F - Plaque avant

1201528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201528>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 10.0	EC000456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-DD24-FP-F - Plaque avant



1201528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201528>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr