

# CA-07S1NA22S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619929

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619929>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra la variante del producto de 6 polos

M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, N° de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, medida de brida: 25 mm x 25 mm, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

## Sus ventajas

- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
- Fácil integración del equipo: contactos de soldadura disponibles en distintas longitudes

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1619929                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | ABRAEL                                   |
| Clave de producto                         | ABRAEL                                   |
| GTIN                                      | 4046356820417                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 26,9 g                                   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 23,707 g                                 |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

# CA-07S1NA22S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619929

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619929>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
|------------------|-----------------------------------------|

### Dimensiones

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Longitud de la patilla de soldar | 10 mm |
|                                  | 10 mm |

### Conectores

#### Cuerpo aislante

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codificación                                      | N                                          |
| Material (Cuerpo aislante)                        | PBT                                        |
| Material (Contacto)                               | CuZn                                       |
| Material (Superficie contactos)                   | Ni/Au                                      |
| Tipo de conexión                                  | Conexión por soldadura                     |
| Tipo de conmutación del contacto                  | Hembra                                     |
| Aplicación                                        | Señal                                      |
| Número de polos                                   | 7                                          |
| Sentido de giro                                   | Estándar                                   |
| Cara de enchufe                                   | 7                                          |
| Cantidad (Grupo de contacto 1)                    | 7                                          |
| Diámetro de contacto (Grupo de contacto 1)        | 2 mm                                       |
| Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1) | 20 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)    | 48 V AC                                    |
|                                                   | 74 V DC                                    |
| Tensión transitoria de dimensionamiento           | 1,5 kV                                     |
| Categoría de sobretensiones                       | III                                        |
| Grado de polución                                 | 3                                          |

#### Carcasa

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Ejecución                        | Carcasa de brida                             |
| Tipo de rosca                    | M23                                          |
| Construcción                     | recto                                        |
| Tipo de bloqueo                  | para bloqueo estándar y SPEEDCON             |
| Prensaestopas Pg                 | sin                                          |
| Tipo de montaje                  | Montaje frontal/brida cuadrada (4x Ø 3,2 mm) |
| Medida de brida                  | 25 mm x 25 mm                                |
| Material (Carcasa)               | GD-Zn                                        |
| Índice de protección (insertado) | IP67                                         |
| Junta para el aparato            | Junta plana                                  |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

# CA-07S1NA22S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619929

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619929>

## Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------|-------------------|


# CA-07S1NA22S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619929

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619929>

## Dibujos

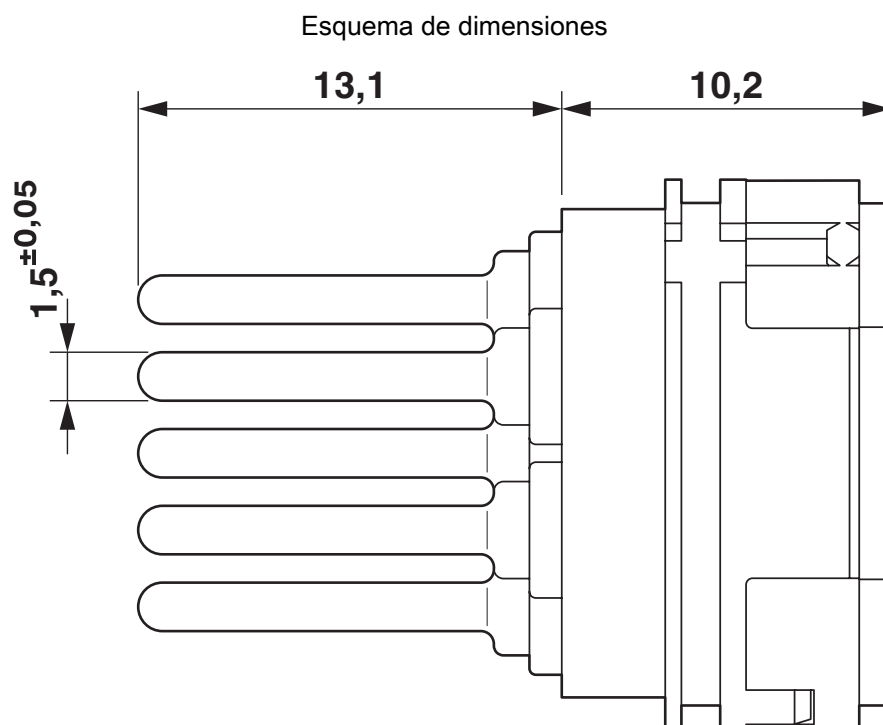

Esquema de dimensiones


# CA-07S1NA22S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619929

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619929>

Plano esquemático

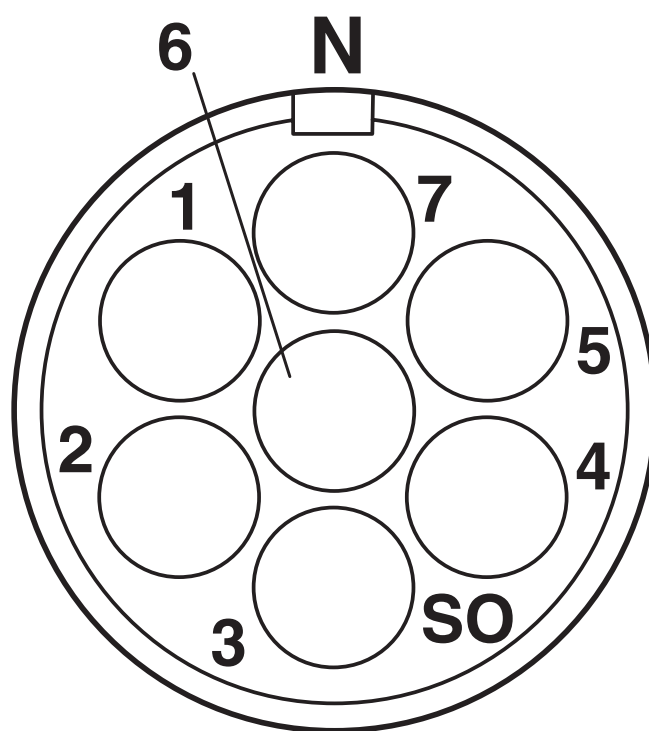

Esquema de polos


# CA-07S1NA22S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619929


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619929>

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

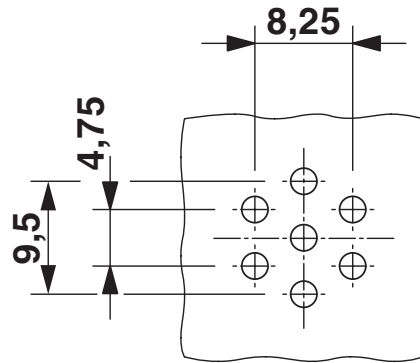

7 polos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

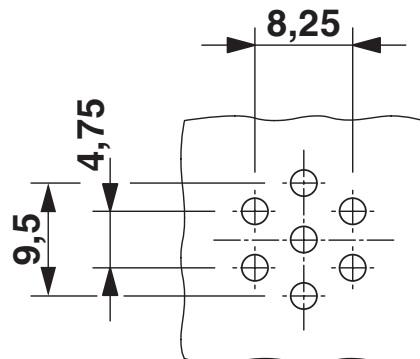

# CA-07S1NA22S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619929

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619929>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619929>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                           |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                 | 48 V                  | 10 A                    | 14          | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                          |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                | 48 V                  | 20 A                    | 14          | -                     |

# CA-07S1NA22S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619929

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619929>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003569 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



# CA-07S1NA22S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619929

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619929>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 71eb7255-5b6f-4821-af6c-7dfb0be5dcb7 |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)