



Principal

Gama de producto	Lexium 05 Altivar
Compatibilidad de gama	Lexium 52 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Lexium 32 Altivar 32 Easy Altivar 610 Easy Lexium 26
Compatibilidad del producto	ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Variador de velocidad ATV320 en 0,18 kW, 200...240 V, 1 fase Variador de velocidad ATV320 en 0,37 kW, 200...240 V, 1 fase Variador de velocidad ATV320 en 0,55 kW, 200...240 V, 1 fase Variador de velocidad ATV320 en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase Variador de velocidad ATV320 en 0,37 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 en 0,55 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 en 0,75 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 en 1,1 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 en 1,5 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 en 2,2 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 en 0,75 kW, 525...600 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 en 1,5 kW, 525...600 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 en 2,2 kW, 525...600 V, trifásica Variador de velocidad ATV310L en 0,75 kW Variador de velocidad ATV310L en 1,5 kW Variador de velocidad ATV310L en 2,2 kW Variador de velocidad ATV310L en 3,0 kW Variador de velocidad ATV310L en 4,0 kW Variador de velocidad ATV310L en 5,5 kW Motor LXM16D en 0,1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,2 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,4 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	100 Ohm

Complementario

M10 perforado de barras	2700 J en 480 V 3000 J en 400 V 4500 J en 230 V 4400 J en 115 V
Potencia media disponible	25 W en 50 °C
Potencia continua	100 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	0,76 kg
Longitud de cable	3 m

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,700 cm
Paquete 1 Ancho	12,600 cm
Paquete 1 Longitud	39,600 cm
Paquete 1 Peso	884,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,670 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Hoja de datos del producto

VW3A7608R30

Esquemas de dimensiones

Resistencia de frenado

Dimensiones

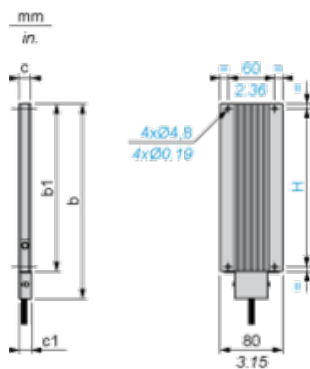

Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
5.70	4.33	0.59	0.61	3.85