



Principal

Gama de producto	Harmony Pocket Remote
Tipo de producto o componente	Pantalla táctil

Complementario

Tamaño de pantalla	12,1 pulg.
Aspect ratio ((*))	4:3
Color de pantalla	17 million colours
Resolución en píxeles	1024 x 768 ((*))
Corriente de entrada	30 A
Montaje del dispositivo	Panel mounting Direct mounting ((*)) VESA
Dimensiones de corte	301,5(+1/-0) x 227,5(+1/-0) mm
Ancho	241 mm
Altura	30 mm
Peso del producto	2,4 kg

Entorno

Certificaciones de producto	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)[RETURN]ATEX Zone 22 dust (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]ATEX zone 2 ((*)) (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)[RETURN]IECEX zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]IECEX zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Grado de contaminación	2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Resistencia a los choques	147 m/s ² acorde a IEC 61131-2 147 m/s ² 3 choques en cada dirección X, Y y Z

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	41,0 cm
Paquete 1 Ancho	15,0 cm
Paquete 1 Longitud	41,0 cm
Paquete 1 Peso	2,9 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	150,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm

Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	91,2 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí


Hoja de datos del producto HMIDM6600TM

Esquemas de dimensiones

Dimensiones


Modelo avanzado de 12 pulgadas

Dimensiones exteriores

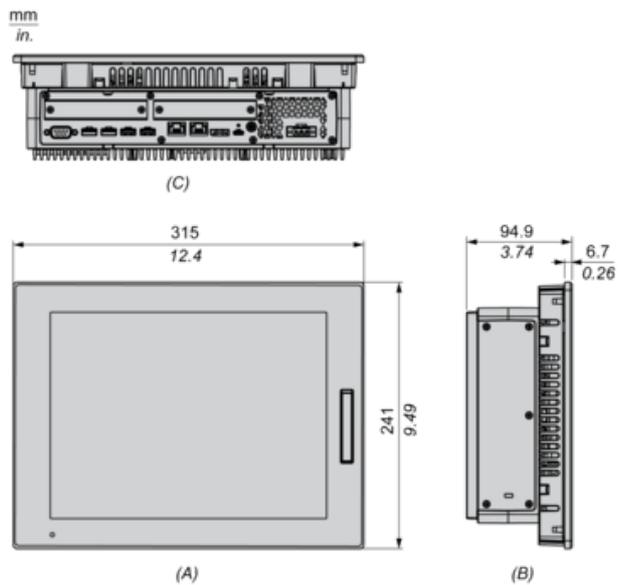

- (A): Frontal
- (B): Izquierda
- (C): Parte inferior

Dimensiones externas con ranuras PCI/PCle y kit FAN

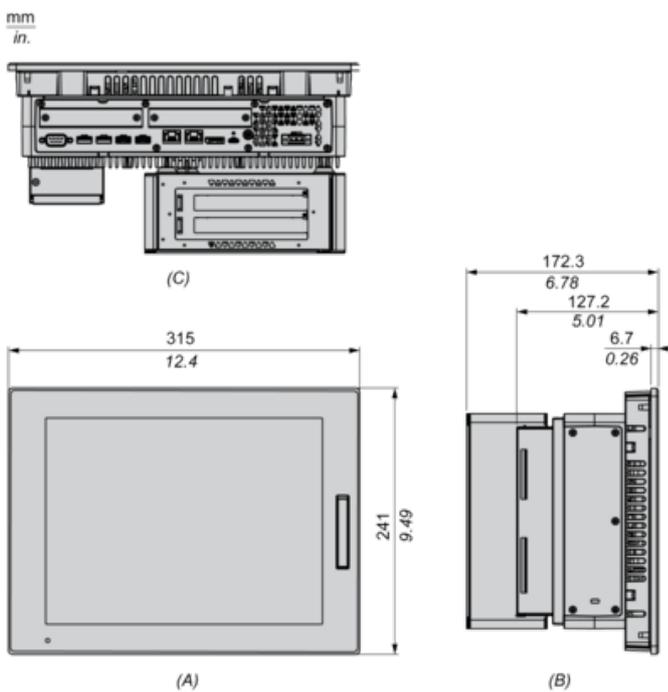


- (A): Frontal
- (B): Izquierda
- (C): Parte inferior


Modelo estándar de 12 pulgadas

Dimensiones exteriores


mm
in.



(C)

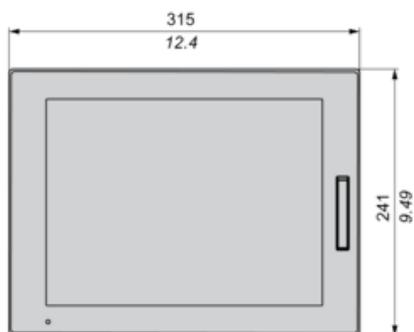

(A)



(B)

(A): Frontal

(B): Izquierda


(C): Parte inferior

Hoja de datos del producto HMIDM6600TM

Montaje y aislamiento


Montaje

Dimensiones del orificio del panel

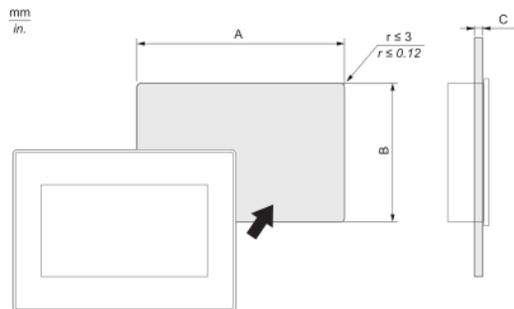

A		B		C	
mm	in	mm	in	mm	in
301,5 (+1/-0)	11,87 (+0,04/-0)	227,5 (+1/-0)	8,96 (+0,04/-0)	De 1,6 a 5	De 0.06 a 0.2

Ángulo de montaje



Cuando instale este producto en posición inclinada, la cara de este no debe inclinarse más de 30°.

Distancias mínimas

