

HMIDM6600TM

12.1 Display module, Harmony P6, XGA, 16M kleuren, Analog Multi Touch (2 punten), USB A/ micro-B voorzijde



Hoofd

Range of product	Harmony P6
Product or component type	Aanraakscherm paneel

Complementair

Afmeting display	12.1 inch
Aspectverhouding	4:3
Kleur display	16 miljoen kleuren
Pixelresolutie	1024 x 768
Inschakelstroom	30 A
Montage apparaat	Paneelmontage Directe montage VESA
Afmetingen uitsnijding	301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
Width	241 mm
Height	30 mm
Net weight	2,4 kg

Omgeving

Productcertificaten	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC-model zonder HDD/ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingssleuf)[RETURN]ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie)[RETURN]IECEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]IECEX zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
Pollution degree	2
Bedrijfshoogte	2000 m
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform aan IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	41,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	41,0 cm
Package 1 Weight	2,9 kg
Unit Type of Package 2	P12

Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	150,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	91,2 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Abmessungen

Advanced Model 12 Zoll

Äußere Abmessungen

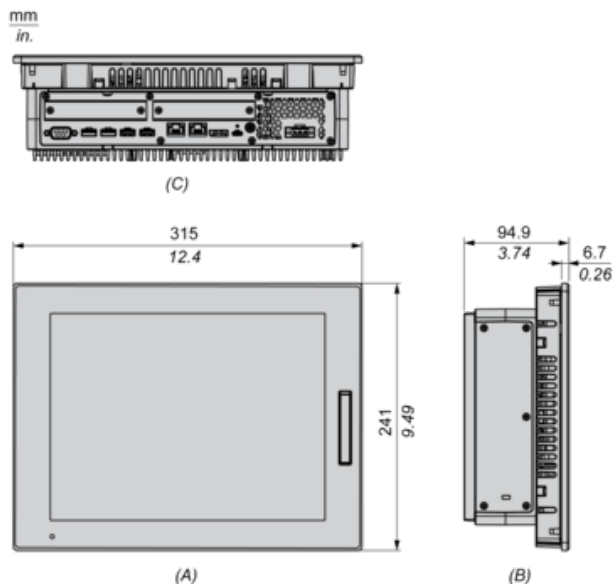


(A): Frontseite

(B): Linke Seite

(C): Unterseite

Äußere Abmessungen mit PCI/PCIe-Steckplätzen und Lüftersatz

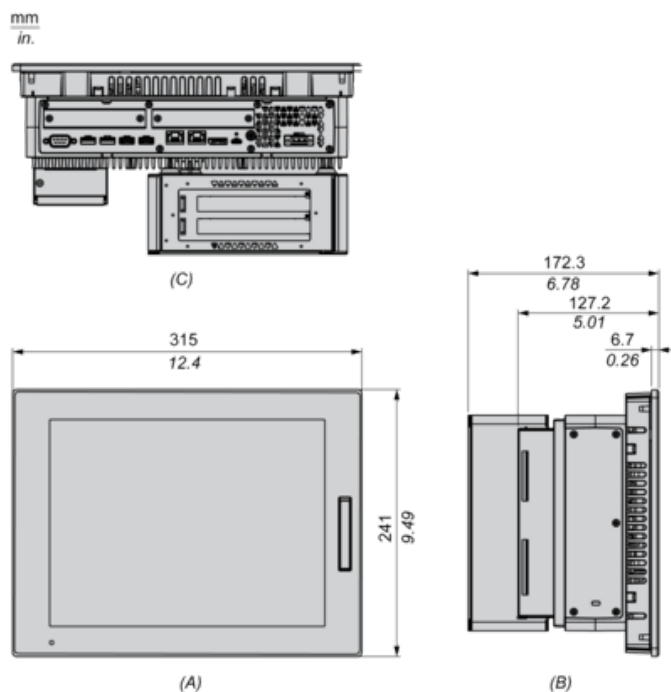

(A): Frontseite


(B): Linke Seite

(C): Unterseite


Standard Model 12 Zoll

Äußere Abmessungen


mm
in.



(C)

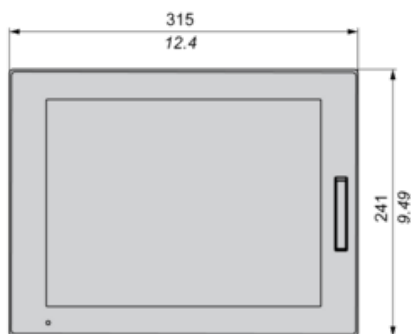

(A)



(B)


(A): Frontseite

(B): Linke Seite

(C): Unterseite


Montage

Abmessungen des Schaltfelausschnitts

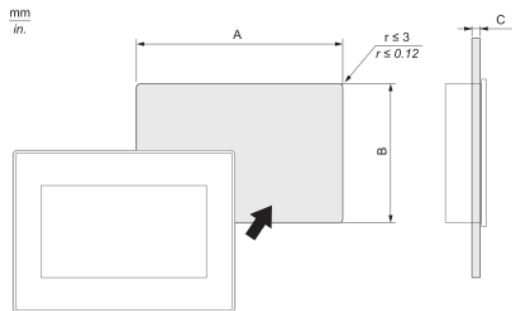

A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
301,5 (+1/-0)	11,87 (+0,04/-0)	227,5 (+1/-0)	8,96 (+0,04/-0)	1,6 bis 5	0,06 bis 0,2

Montagewinkel



Bei Installation dieses Produkts in schräger Lage darf die Front nicht mehr als 30° geneigt sein.

Abstände

