


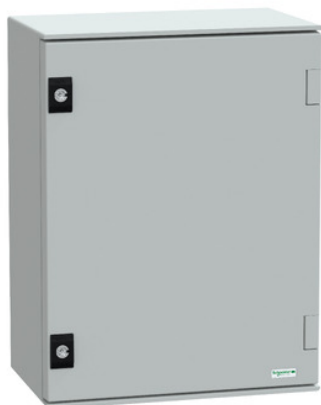

### Principal

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gama                        | Thalassa                         |
| Nombre del producto         | Thalassa PLM                     |
| Nombre abreviado del equipo | PLM                              |
| Enclosure type              | Multiuso                         |
| Category                    | Armario compacto                 |
| Nominal height              | 430 mm                           |
| Nominal width               | 330 mm                           |
| Nominal depth               | 200 mm                           |
| Montaje de armario          | Montaje en pared                 |
| Composición del dispositivo | 1 cuerpo<br>1 puerta<br>2 cierre |
| Tipo de puerta              | Ciego                            |
| Tipo de cierre              | Cierre de doble barra de 3 mm    |

### Complementario

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Número de cierres                 | 2                                                            |
| Descripción de placa de montaje   | Sin placa de montaje                                         |
| Accesibilidad para funcionamiento | Parte frontal                                                |
| Piezas extraíbles                 | Puerta mediante bisagras                                     |
| Material                          | Poliéster reforzado con fibra de vidrio                      |
| Color                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                              |
| Normas                            | Clasificación NEMA 4 X<br>Clasificación NEMA 13<br>IEC 62208 |
| Certificaciones de producto       | UL                                                           |
| Clase de aislamiento eléctrico    | Clase II                                                     |

### Entorno

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Grado de protección IP            | IP66 acorde a IEC 60529   |
| Grado de protección IK            | IK10 acorde a IEC 62262   |
| Resistencia al fuego              | 960 °C acorde a IEC 62208 |
| Temperatura ambiente de operación | -40...80 °C               |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 23,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 35,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 48,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 5,173 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 50       |
| Paquete 2 Altura                   | 184,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 100,0 cm |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 2 Longitud | 120,0 cm  |
| Paquete 2 Peso     | 271,65 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                          |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                     |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                            |