


UC-TM 4 BU CUS - Repères pour blocs de jonction



0824574

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824574>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, bleu (RAL 5015), impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, Nombre d'étiquettes: 120, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 3,6 mm

Avantages

- La gamme de repérage UniCard UC-TM ... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées.
- Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
- Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
- Le format veille automatiquement à une impression précise
- Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Référence	0824574
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8117
Product key	BG8117
GTIN	4046356356824
Poids par pièce (emballage compris)	11,58 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,7 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	4,2 mm

Repérage

Nombre d'étiquettes	120
Nombre d'étiquettes par ligne	15
Type de rainure	élevé
Technologie de marquage	Technologie LED UV

Dimensions

Largeur	3,60 mm
Hauteur	10,50 mm
Profondeur	4,30 mm
Pas	4,2 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	3,6 mm
Hauteur du champ de texte	10,5 mm

Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Couleur	bleu (RAL 5015)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
--	----------------------

Résultat	Essai réussi
----------	--------------

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Normes


Normes/Prescriptions	EN 45545-2
----------------------	------------

Montage

Type de montage	encliquetage dans la rainure de repérage élevée
-----------------	---

Dessins

Dessin schématique

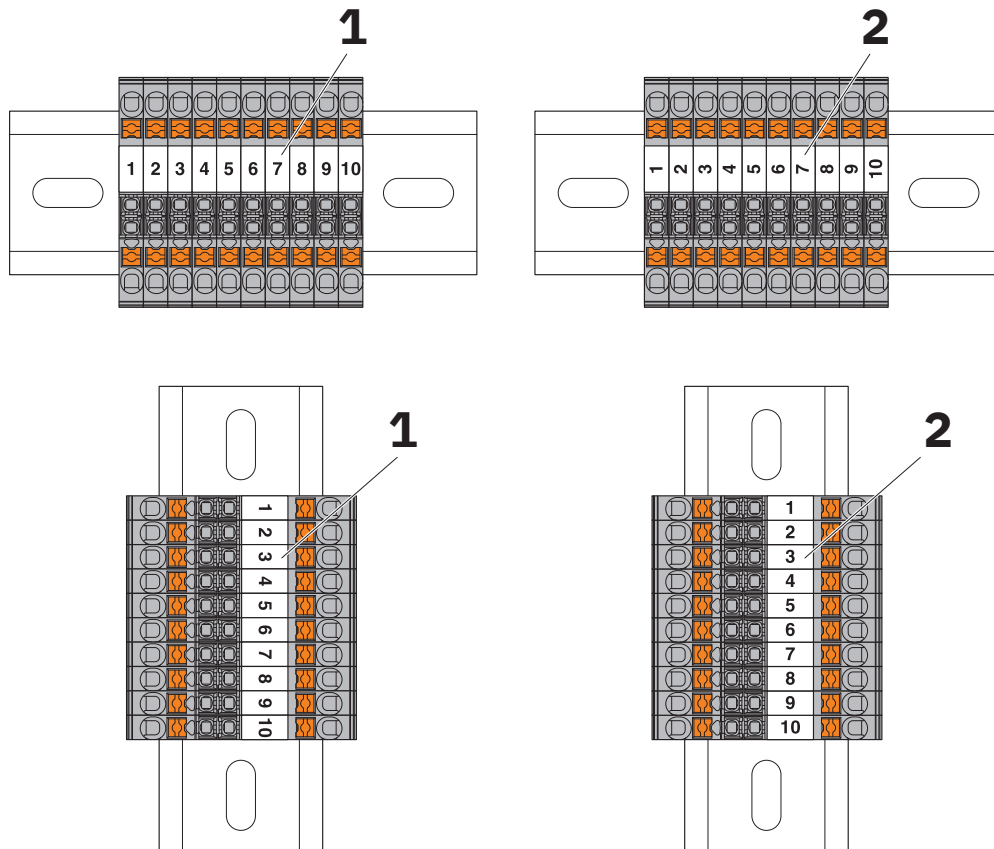

- ① longitudinal (LGS) = horizontal
- ② transversal (QR) = vertical

UC-TM 4 BU CUS - Repères pour blocs de jonction



0824574

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824574>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-TM 4 BU CUS - Repères pour blocs de jonction



0824574

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824574>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,111 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr