


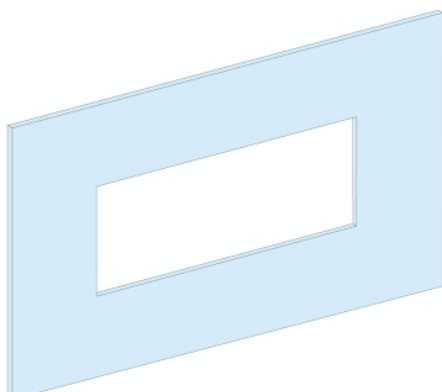

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS320...630 commutatore di rete - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...630 commutatore di rete (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Commutatore di rete: fisso NSX400...630 commutatore di rete senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
Descrizione poli	2 3P: piastra montaggio supporto: NSX400...630 commutatore di rete orizzontale installazione 2 4P: piastra montaggio supporto: NSX400...630 commutatore di rete orizzontale installazione 2 3P: piastra montaggio supporto: INS320...630 commutatore di rete orizzontale installazione 2 4P: piastra montaggio supporto: INS320...630 commutatore di rete orizzontale installazione 2 3P: piastra montaggio supporto: INV320...630 commutatore di rete (no Italia) orizzontale installazione 2 4P: piastra montaggio supporto: INV320...630 commutatore di rete (no Italia) orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	10
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	500 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,62 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS320...630 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 2 diretto 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS320...630 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 2 diretto 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV320...630 commutatore di rete (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 2 diretto 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV320...630 commutatore di rete (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 2 diretto 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio commutatore di rete NSX400...630 commutatore di rete senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 2 diretto 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio commutatore di rete NSX400...630 commutatore di rete senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 2 diretto 10

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	51,5 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Confezione 1: peso	1,685 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	11 cm
Confezione 2: larghezza	52,5 cm
Confezione 2: profondità	53 cm
Confezione 2: peso	10,663 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	43 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	75,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------