



Principal

Gama de producto	Harmony XALE
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía
Nombre abreviado del equipo	XALE
Destino del producto	Para unidades de señalización y control XB7 Ø 22 mm
Número de taladros	1 taladro
Color de la base del envoltorio	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Color de la cubierta	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Entrada de cable	2 semitroquelados, capacid sujeción: 16 mm 4 dispositivos extraíbles para ISO M20
Se vende en cantidades indivisibles	5
Grado de protección IP	IP54 acorde a IEC 60529

Complementario

Estilo de conjunto	Para montaje cliente
Peso del producto	0,08 kg
Marcado	CE

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536
Grado de protección IK	IK05 conforming to H
Normas	EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	8,100 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Paquete 1 Peso	72,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	8,300 cm
Paquete 2 Ancho	8,100 cm
Paquete 2 Longitud	31,300 cm
Paquete 2 Peso	414,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	45

Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,200 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto

Esquemas de dimensiones

XALE1

Dimensiones

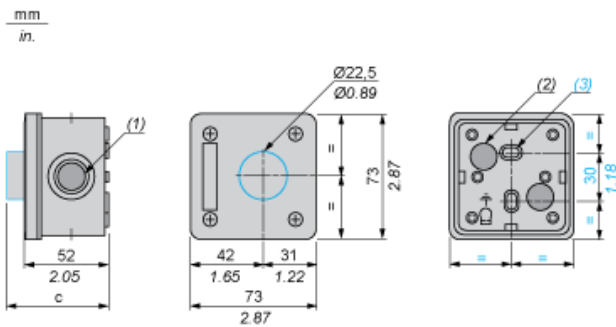

- (1) 4 prerrecortes ISO 20.
- (2) 2 prerrecortes para entrada de cable, capacidad máxima 16 mm (0,63 in)
- (3) 2 orificios de sujeción alargados con prerrecorte Ø 3 mm × 5 mm (Ø 0,12 in × 0,20 in)

Estación de control XALE con:	c en mm	c en in
Pulsador rasante	61	2,40
Pulsador saliente	63	2,48
Pulsador iluminado	66,5	2,62
Piloto luminoso	63	2,48
Parada de emergencia sin llave	81,5	3,21
Selector con manija estándar	76,5	3,01
Interruptor con llave	92	3,62