

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Conect. enchuf.
para apar. pared poster.

1411820
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411820>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Hembra de montaje incorporado
M12, montaje en paredes delanteras

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet CAT6_A, 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, X-codificación, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Datos comerciales

Código de artículo	1411820
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABQAIA
Clave de producto	ABQAIA
GTIN	4046356956376
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,81 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,736 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411820>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	La contratuerca está incluida en el volumen de suministro
-----------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera (M12 x 1)
-----------------	------------------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Codificación	X
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos del material

Material Carcasa	GD-Zn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Soporte de contactos	PPA
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Au
Material Junta	EPDM
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Resistencia de contacto	< 5 mΩ
Resistencia de aislamiento	> 100 MΩ
Tensión nominal U _N	50 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I _N	0,5 A
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Soldadura por ola
Tipo de conexión del contacto	Hembra

Propiedades mecánicas

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411820>

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	SPEEDCON
Codificación	X

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT6 _A
-------------------------	----------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67 (En estado enchufado)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)


SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411820>

Dibujos

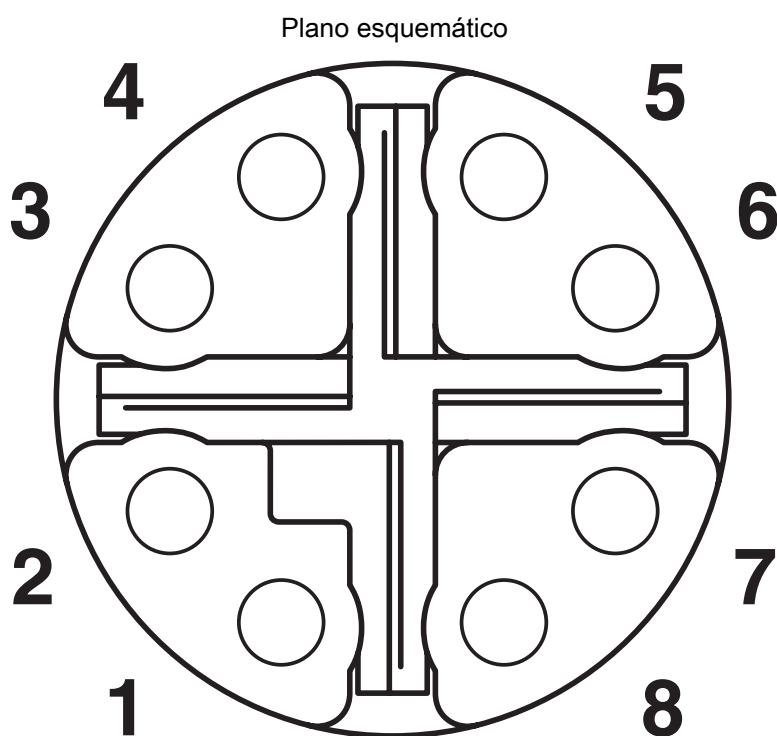

Esquema polos con. hembra M12, de 8 polos, vista cara hembras

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411820>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411820>

 cUL Recognized ID de homologación: E335024-20120308				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E335024-20120308				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411820>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411820>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	2e6a313b-ab58-4843-8be2-529282446794

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es