

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411820>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur femelle encastrable
M12, montage sur panneau avant

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT6_A, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, X-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Données commerciales

Référence	1411820
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABQAIA
Product key	ABQAIA
GTIN	4046356956376
Poids par pièce (emballage compris)	11,81 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,736 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411820>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Montage

Type de montage

Montage face arrière (M12 x 1)

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

Type de capteur

Ethernet

Nombre de pôles

8

Détrompage

X

Type de filetage

M12

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension

III

Degré de pollution

3

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier

GD-Zn

Matériau Surface du boîtier

Ni

Matériau Porte-contacts

PPA

Matériau Contact

CuZn

Matériau Surface des contacts

Au

Matériau Joint

EPDM

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V0

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée

1,5 kV

Résistance de contact

< 5 mΩ

Résistance d'isolement

> 100 MΩ

Tension nominale U_N

50 V AC

60 V DC

Intensité nominale I_N

0,5 A

Propriétés de transmission (catégorie)

CAT6_A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement

Soudage à la vague

Type de contact

Connecteur femelle

Propriétés mécaniques

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411820>

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	SPEEDCONNEC
Détrompage	X

Câble/conducteur

Type de signal/catégorie	Ethernet CAT6 _A
--------------------------	----------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67 (après enfichage)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière




1411820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411820>

Dessins

Dessin schématique

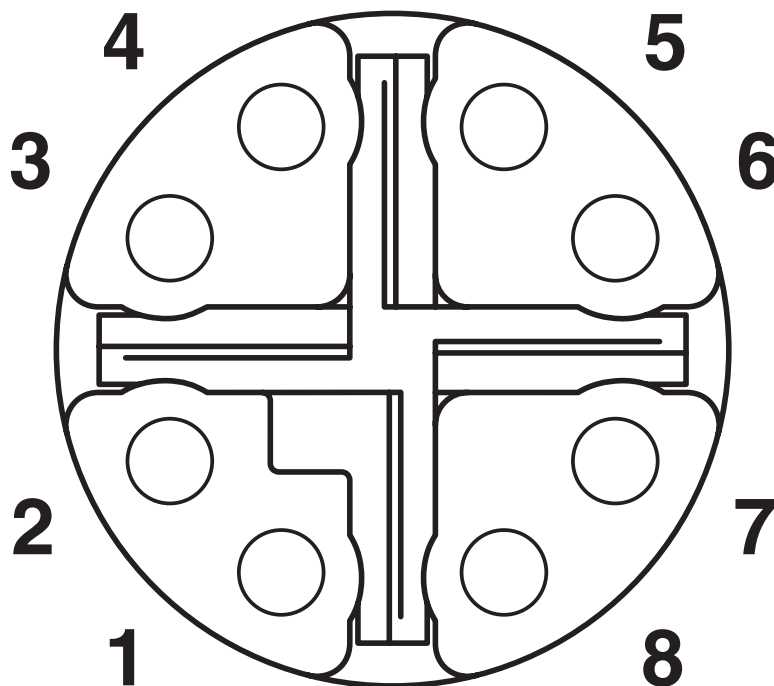

Nombre de pôles M12 femelle, 8 pôles, vue côté femelle

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411820>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411820>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E335024-20120308				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E335024-20120308				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411820>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Connecteur d'appareil face arrière



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411820>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	2e6a313b-ab58-4843-8be2-529282446794

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr