

Scheda prodotto

Caratteristiche

9001KS43K5

Head for key selector switch, Harmony 9001K, metal, key switch, 30mm, key E10, 3 positions, stay put



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Testa per selettore a chiave
Nome dispositivo	9001K
Tipo di operatore	fisso
Tipo operatore	Selettore a chiave

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Peso prodotto	0,234 kg
Forma della testa	Ottagonale
Informazioni posizione operatore	3 posizioni
Tipo di serratura	E10
Numero chiave	E10
Posizione di estrazione chiave	Centro
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	500000 cicli
Compatibilità prodotto	9001KA1 lato 1 o 2
Device presentation	Prodotti base
Tipo operatore	Selettore a chiave
Tipo di operatore	Fisso
Dimensioni	30 mm
Profilo camma	3

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Norme di riferimento	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1

Certificazioni prodotto	UL 508[RETURN]NEMA
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27


Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,6 cm
Confezione 1: larghezza	5,601 cm
Confezione 1: profondità	9,401 cm
Confezione 1: peso	195,045 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Dimensioni

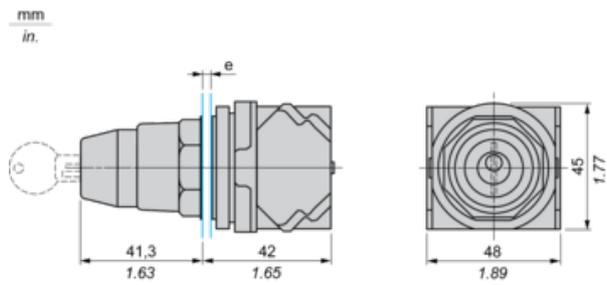

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Posizione di montaggio blocco contatti


Viste superiore e posteriore

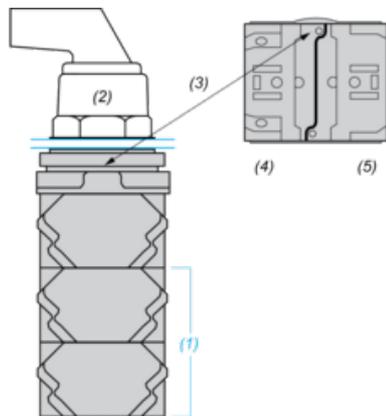

- (1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
- (2) Operatore
- (3) Tacca di posizionamento
- (4) Lato 1
- (5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza

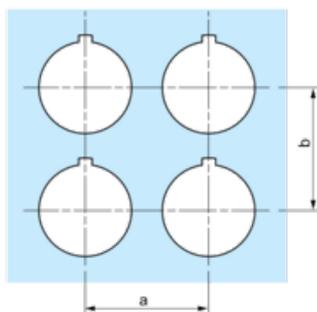

Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1,75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2,00

Dettagli singole aperture

2 alternative

mm
in.

