



Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de producto o componente	Kit de montaje enrasado
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje y fijación
Compatibilidad del producto	ZB5AW XB5F XB7NA XB7NW ZB5AL432 XB7ND ZB5AA rasante ZB5AH rasante XB7NL XB7NJ XB7NG XBLC 1012
Accesorio / destino pieza separada	Piloto luminoso Pulsador

Complementario

Colour	Negro
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Panel frontal) JIS C8201-1 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Panel frontal) IP69K acorde a DIN 40050-9 - tipo de cable: Panel frontal)
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102
Diámetro de montaje	30,5 mm
Cantidad por juego	Juego de 1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	4,3 cm
Paquete 1 Longitud	5,5 cm
Paquete 1 Peso	15 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	1,509 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China




RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto ZB5AZ021

Esquemas de dimensiones

Dimensiones con kit de montaje a ras

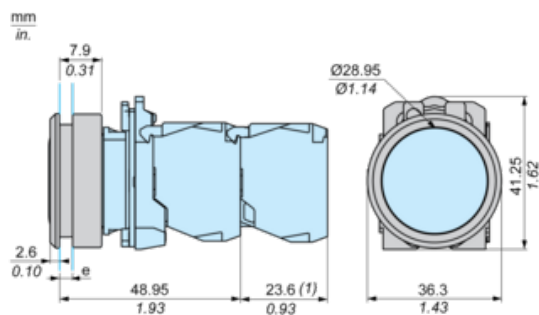

e: Espesor de sujeción: de 1 a 3,5 mm (de 0.04 a 0.14 in)

(1) Fila adicional de contactos o contacto doble

Hoja de datos del producto

ZB5AZ021

Montaje y aislamiento

Orificio del panel y montaje

