
Datos técnicos: Mástil captador para cable HVI light plus en cubiertas planas

FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN (819 680)



Fotografía no vinculante

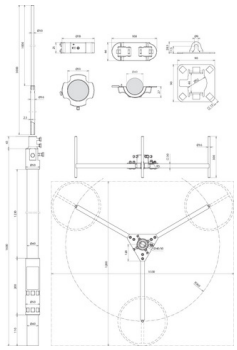

Tipo art. no.	FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN 819 680
Altura	4700 mm
Material del trípode	St/tZn
Exigencia de espacio para el trípode	1200 x 1330 mm
Radio del trípode	560 mm
Material del tubo autosoportado	PRFV / Al
Longitud del tubo autosoportado	1600 mm
Distancia de aislamiento	1230 mm
Diámetro Ø exterior	40 mm
Longitud de la varilla captadora	3000 mm
Material de la varilla captadora	AlMgSi
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Referencia normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	12,94 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364494442
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Encontrará las especificaciones de máx. velocidad de rachas de viento en los elementos captadores en la matriz de carga de viento.