

# CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Carcasa de canillas D-SUB




1419723

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419723>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Carcasa de canillas D-SUB, índice de protección: IP20, material: Fundición inyectada de cinc, salida de cables: acodado, tamaño de la caja: 1, color: Metálico, desnudo



## Sus ventajas

- Fácil montaje mediante tornillos de bloqueo premontados
- Entrada de conductores acodada
- Carcasa de plástico antimagnética

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1419723       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABNCAE        |
| Clave de producto                         | ABNCAE        |
| GTIN                                      | 4055626188027 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 46,5 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 44,4 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | DE            |

# CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Carcasa de canillas D-SUB



1419723

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419723>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Tipo de producto           | Carcasas aéreas |
| Construcción               | D-SUB           |
| Número de salidas de cable | 1               |
| Salida de cables           | acodado         |

### Datos de conexión

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Rosca de tornillo | 4-40 UNC |
|-------------------|----------|

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 31,6 mm |
| Altura      | 15,2 mm |
| Profundidad | 52,8 mm |

### Datos del material

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Color                               | Metálico, desnudo           |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                          |
| Material carcasa                    | Fundición inyectada de cinc |
| Material superficie de la carcasa   | niquelada                   |

### Cable/línea

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Diámetro exterior del cable | 3 mm ... 9,5 mm (sin protección contra torsión) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP20              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -35 °C ... 100 °C |

### Montaje

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Tipo de montaje | Bloqueo por tornillo |
|-----------------|----------------------|


# CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Carcasa de canillas D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419723>

## Dibujos

Plano esquemático

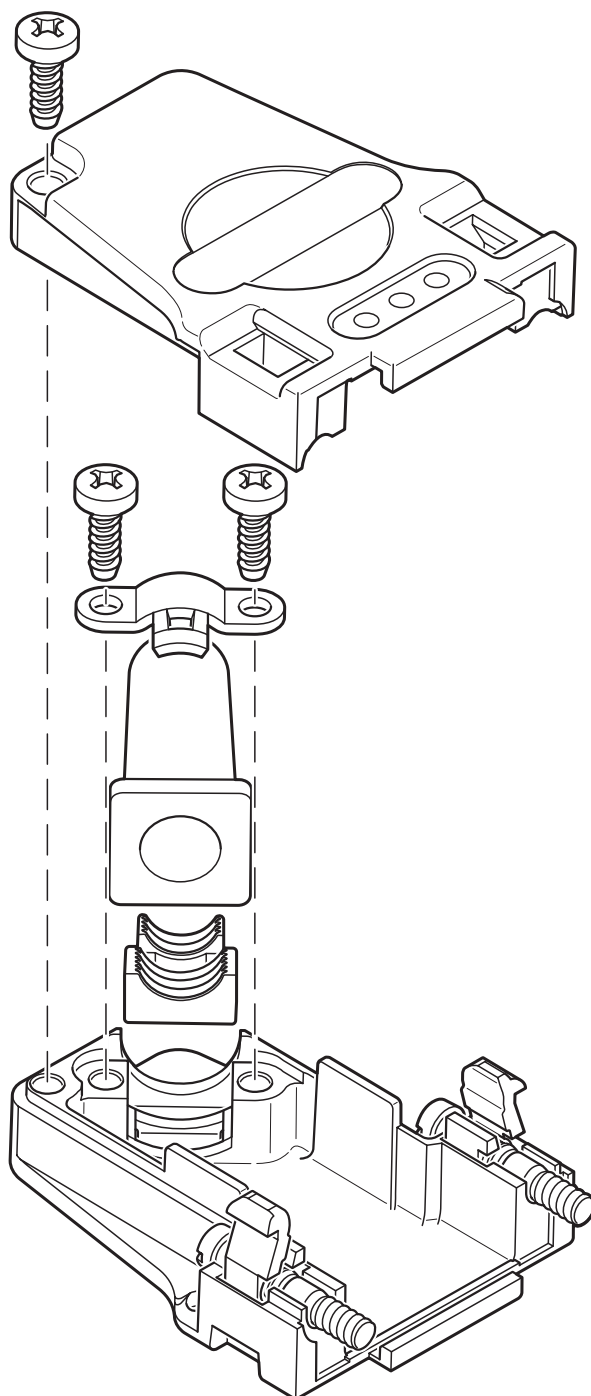

# CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Carcasa de canillas D-SUB



1419723

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419723>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Carcasa de canillas D-SUB



1419723

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419723>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí           |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(a), 6(a)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 5e20e50c-3e35-4680-9c69-a4a141da75c9 |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)