




Steckvorrichtungen für den industriellen Einsatz, basierend auf international vereinheitlichten Maß- und Leistungsstandards (IEC 60309), die von den europäischen Normen (EN 60309) und den italienischen Normen (CEI 23-12) übernommen wurden. Die Steckdosen und Stecker mit den Bemessungsströmen 63 und 125 A verfügen über einen zusätzlichen Pilotkontakt (CP) für die elektrische Verriegelung. Die Baureihe wird vervollständigt durch 90°-Gerätestecker und 10°- und 90°-Steckdosen. Die Buchsen und Steckkontakte bestehen aus massiven Messing Typ Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %); selbstlöschungshemmende Klemmen und Schrauben und eingebaute Kabelverschraubung mit Zugentlastung.

|                      |                       |                           |                                                                         |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Farbe                | Rot                   | Bemessungsstrom (A)       | 63                                                                      |
| Schutzart            | IP67                  | Merkmale                  | Pilotkontakt                                                            |
| Anz. Pole            | 2P+E                  | Schlagfestigkeit          | IK08                                                                    |
| Uhrzeitstellung h    | 9                     | Bemessungs- spannung      | 380 - 415 V                                                             |
| Typ                  | Wandgerätestecker 90° | Bemessungs- spannung      | 380 - 415 V                                                             |
| Frequenz             | 50/60 Hz              | Anschlussquerschnitt      | 6-16mm <sup>2</sup> flexible Leiter - 6-25mm <sup>2</sup> starre Leiter |
| Betriebstemperatur   | -25 +55 °C            | Anschluss technik         | Schraubklemme                                                           |
| Electrocod           | 2231                  | Glühdrahtprüfung          | 850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile)                          |
| Anzahl Steckzyklen   | > 2000                | Schaltvermögen bei 1,1 Un | 79 A                                                                    |
| Isolationswiderstand | > 10 MΩ               | Kugeldruckprüfung         | 125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile)                           |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren             |                      | Basen                |           | Lösungsmittel |           |           |           | Mineral<br>öl | UV<br>Strahlung |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
|              | Konzentriert       | Verdünnt             | Konzentriert         | Verdünnt  | Hexan         | Benzol    | Azeton    | Alkohol   |               |                 |
| Beständig    | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig | Beständig     | Beständig | Beständig | Beständig | Beständig     | Beständig       |

#### Abmessungen

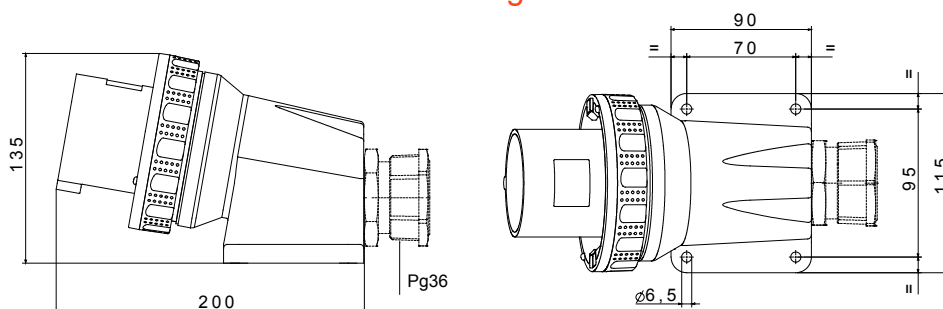

#### Technische Symbole

IP

IP67

IK

IK08



-25 +55 °C



Schraubklemme

GWT

850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile)



125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile)

#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH

Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com

sat@gewiss.com

Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden