


KSB400HD502

Tap off unit, Canalis KS 500A to 1000A, for switch disconnecter FuPacT ISFT, 400A, 3L +PEN, IP55, RAL9001

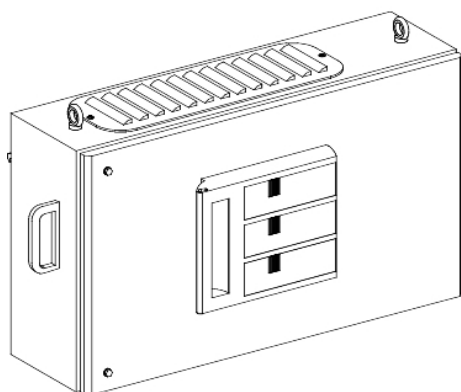

Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Compatibilità gamma	Canalis KS elemento rettilineo
Tipo prodotto	Unità di derivazione
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkinginnesto
Corrente nominale di impiego [Ie]	400 A a 35 °C
Protection type	Fupact ISFT fusibile interruttore di manovra-sezionatore: DIN fusibileNH2
Attrezzature fornite	Fuse
Modo di montaggio	Innesto with auto-clamping system
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Distribuzione alta potenza
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Collegamento elettrico	Cable gland - ISO63 2)
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiale del corpo	Metallo

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	38,000 cm
Confezione 1: larghezza	46,000 cm
Confezione 1: profondità	75,000 cm
Confezione 1: peso	24,430 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.