


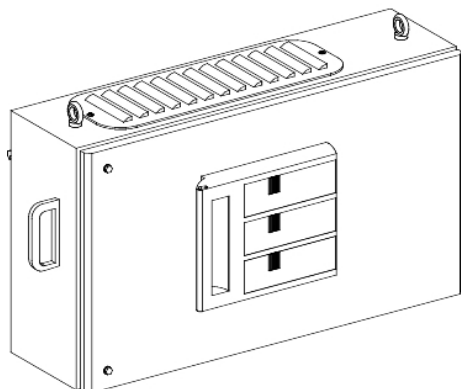

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	400 A bij 35 °C
Type bescherming	Fupact ISFT lastscheider zekering: DIN zekering, formaat NH2
Meegeleverde apparatuur	zekering
Montagemethode	Plug-in met automatisch klemsysteem
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Hoog vermogensdistributie
Ue toegekende bedrijfspanning	500 V
Ui toegekende isolatiespanning	500 V
Elektrische aansluiting	Kabelwartel - ISO63 (x2)
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Metaal

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	38,000 cm
Package 1 Width	46,000 cm
Package 1 Length	75,000 cm
Package 1 Weight	24,430 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.