


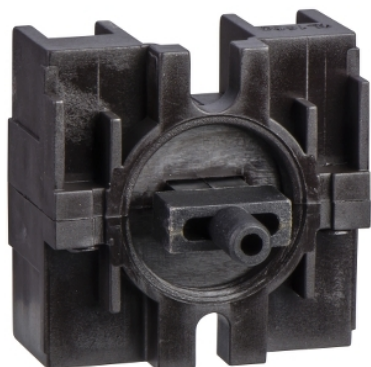

Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Contactblok
Naam component	XESB
Electrical circuit type	Stuurkring
Toepassing contactblok	Één enkele snelheid
Type contactblok	Enkelvoudig
Type operator	Terugverend
Compatibiliteit product	XACM XACB XAB91...
Mechanische vergrendeling	Zonder mechanische vergrendeling
Blokmontage	Vooran gemonteerd
Werking contacten	Momentactie

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Mechanical durability	1000000 cycles
Aanduiding contactcode	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ui nom isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-1
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
Werkingskracht	25 N 15 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging metzekering door patroonzekering type gG
Nominaal bedrijfsvermogen in W	140 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 140 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 95 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Nominaal bedrijfsvermogen in VA	100 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 450 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 127 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 50 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 750 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 230 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden)
Beschrijving klemmen ISO n°1	(3-4-1-2)OF
Terminalidentificer	(13-14)NO (11-12)NC

Omgeving

Standards	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	6,4 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	30,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,206 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

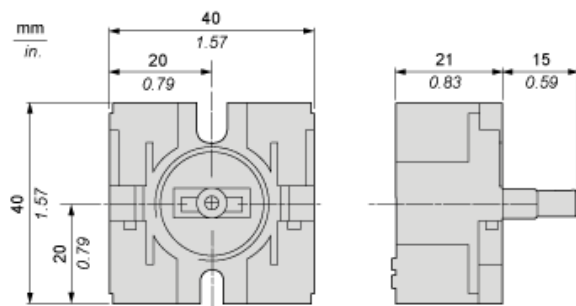

Montage

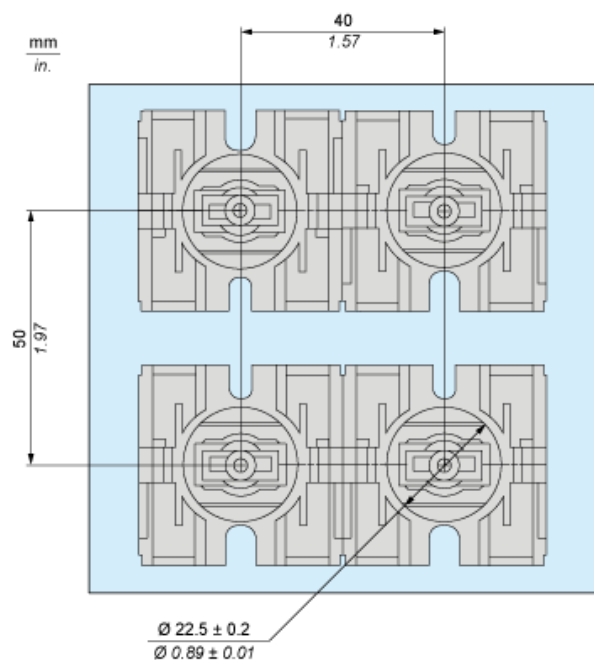

Betriebsnennleistung

Wechselspannungsversorgung 50/60 Hz

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Leistung angegeben in VA für 1 Million Betriebszyklen, Gebrauchskategorie AC-15

Spannung	V	24	48	127	230
Induktive Schaltung	W	50	100	450	750

Gleichspannungsversorgung (DC)

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Leistung angegeben in W für 1 Million Betriebszyklen, Gebrauchskategorie DC-13

Spannung	V	24	48	120
Induktive Schaltung	W	140	140	95