

1200676  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200676>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect modular, Tipo 2, Obturador para toma de carga para infraestructuras, Gen 2, Accesorios, redondo, Montaje en pared trasera, Rosca M5, con mecanismo con cierre automático, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Sin logotipo, IEC 62196-2, IEC 61851-1, IEC 62196-1, Kompatible Schutzdeckel sind unter Zubehör zu finden.

Descripción del producto

Pantalla de protección con autocierre (shutter) para toma de infraestructura

Sus ventajas

- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
- Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo

Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1200676       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | XWBFLC        |
| Clave de producto                         | XWBFLC        |
| GTIN                                      | 4063151263133 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 333,209 g     |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 333,208 g     |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# EV-T2M3SOS - Obturador para toma de carga para infraestructuras



1200676

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200676>


## Datos técnicos

### Propiedades del artículo


|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto        | Obturador para toma de carga para infraestructuras                         |
| Familia de productos    | CHARX connect modular                                                      |
| Ejecución               | Gen 2                                                                      |
|                         | Accesorios                                                                 |
| Componentes             | con mecanismo con cierre automático                                        |
| Compatibilidad          | compatible con todas las tomas de carga para infraestructura CHARX connect |
|                         | No compatible con las tapas de protección Easy Mount                       |
| Estándar de carga       | Tipo 2                                                                     |
| Modo de carga           | Modo 3, caso B                                                             |
| Diseño (Obturador)      | redondo                                                                    |
| Logotipo colocado       | Sin logotipo                                                               |
| Variaciones del cliente | Bajo demanda                                                               |

## Dimensiones

### Obturador

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 137 mm                                                                               |
| Altura                 | 137 mm                                                                               |
| Profundidad            | 36,95 mm                                                                             |

### Dimensiones de taladro

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 60 mm                                                                                |
| Altura                 | 60 mm                                                                                |

## Datos del material

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Color (Tapa de protección) | negro (9005) |
|----------------------------|--------------|

# EV-T2M3SOS - Obturador para toma de carga para infraestructuras



1200676

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200676>

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Material (Tapa de protección) | Plástico |
|-------------------------------|----------|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Índice de protección (Obturador)                   | IPxxD                                                    |
| Índice de protección (Tapa de protección)          | IP54 (con capuchón de protección; véanse los accesorios) |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -30 °C ... 50 °C                                         |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C                                         |
| Altitud                                            | 5000 m (sobre el nivel del mar)                          |

## Normas y especificaciones

### Normas

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Normas/especificaciones | IEC 61851-1                            |
|                         | IEC 62196-1                            |
| Normas/disposiciones    | IEC 62196-2                            |
| Observación             | AFIR - Cumple la normativa UE 2025/656 |

## Montaje


|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montaje Tapa de protección | Montaje en pared trasera (conexión por tornillo en la parte posterior) |
| Diámetro del orificio de fijación  | 7,00 mm                                                                |
| Tornillos de fijación              | Rosca M5                                                               |

# EV-T2M3SOS - Obturador para toma de carga para infraestructuras

1200676

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200676>

## Dibujos

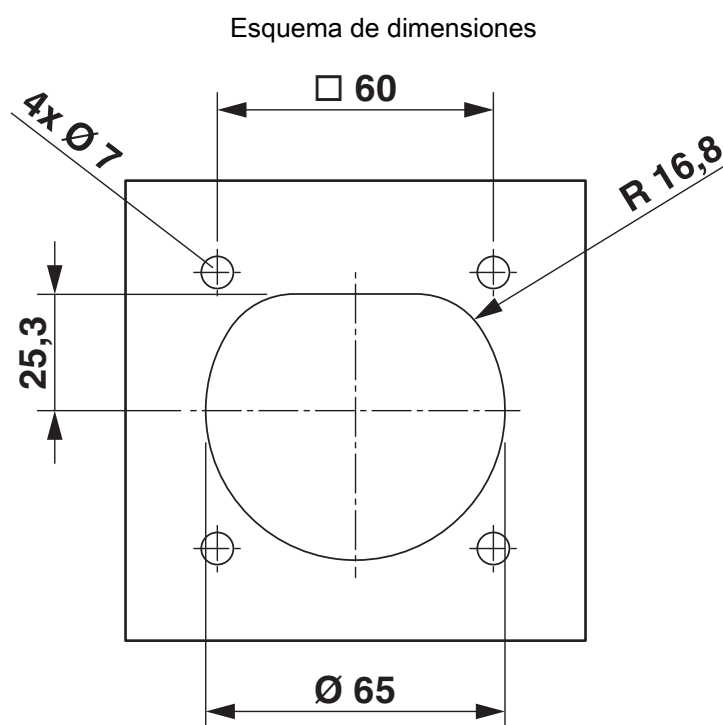


# EV-T2M3SOS - Obturador para toma de carga para infraestructuras

1200676

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200676>

Esquema de dimensiones

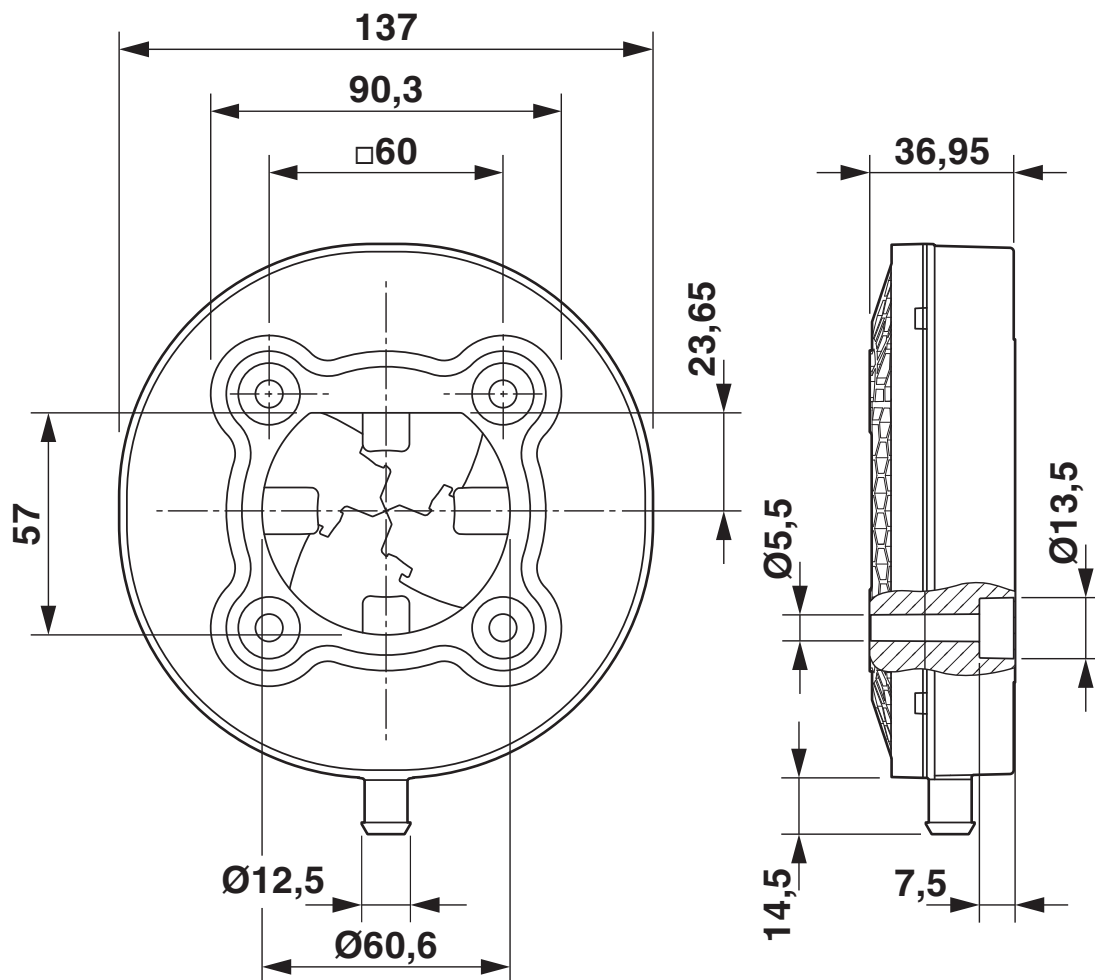


# EV-T2M3SOS - Obturador para toma de carga para infraestructuras

1200676

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200676>

Vista desarrollada

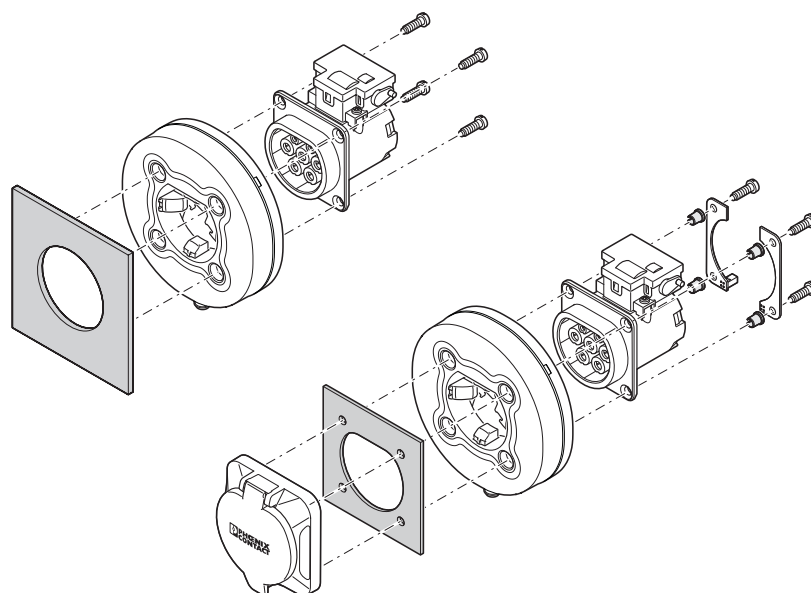

Montaje en pared trasera

# EV-T2M3SOS - Obturador para toma de carga para infraestructuras



1200676

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200676>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002884 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# EV-T2M3SOS - Obturador para toma de carga para infraestructuras



1200676

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200676>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)