


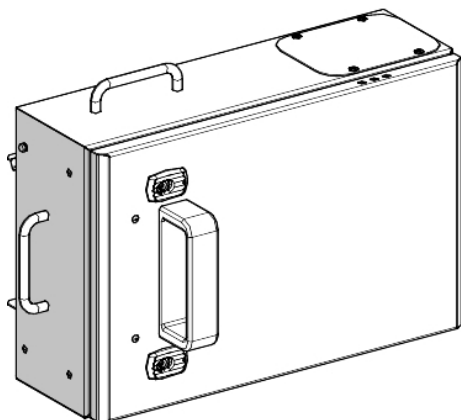

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KT railkokersysteem Canalis KS railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A bij 35 °C
Type bescherming	Zekeringisolator: voor aM mestype zekering, formaat 0 - 160 A conform aan NF Zekeringisolator: voor gG mestype zekering, formaat 0 - 160 A conform aan NF
Meegeleverde apparatuur	Zekering moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Koperen kabelschoen - ISO63 70 mm ² flexibel Koperen kabelschoen - ISO63 70 mm ² stijf
Deur/afdekking openingszijde	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Aantal openingen	1 opening voor FL21 drukplaat
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Metaal
Width	482 mm
Depth	207 mm
Diepte (deur open)	577.5 mm
Height	332 mm
Net weight	11 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,0 cm
Package 1 Width	34,0 cm
Package 1 Length	50,5 cm
Package 1 Weight	9,75 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	70,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	88,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------