


UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A (459 200)

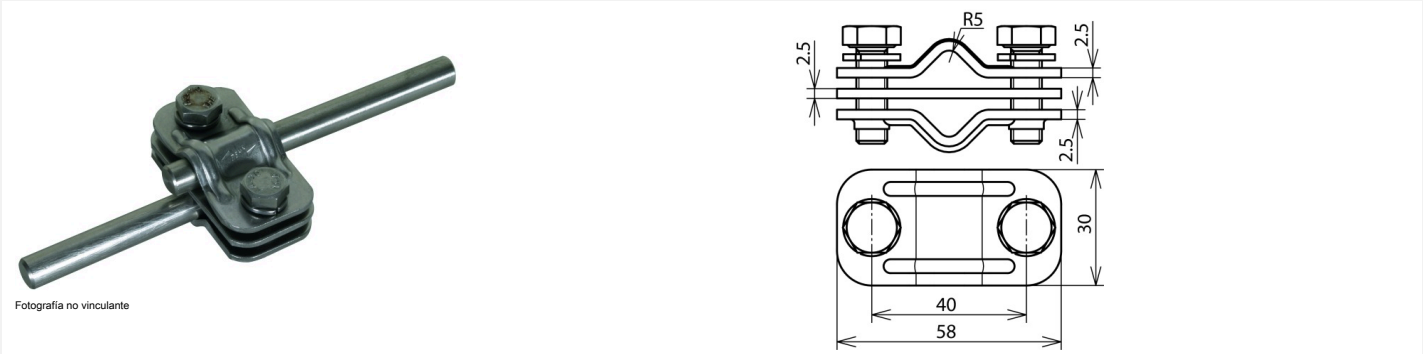

Borna de separación con arandela elástica para conexión de una punta captadora con un conductor o un electrodo de dispersión. Capacidad de soportar corriente de rayo probada hasta 200 kA (10/350 µs).

Arrangement:

Tipo art. no.	UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A 459 200
Material	INOX
Margen de apriete Rd/Rd	10 / 10 mm
Margen de apriete Rd/pletina	10 / 30 mm
Tornillo	M8 x 25 mm
Material del tornillo	INOX
Distancia de tornillo	40 mm
Espesor del material	2,5 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	200 kA ^{*)}
Norma	de acuerdo con EN 62561-1
Peso	132 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364155527
UPE	1 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.