


KSC400AE4

Flange feed unit, Canalis KSC400, copper, 400A, right/left mounting, without line protection, 3L+N+PE/3L+PEN, RAL9001

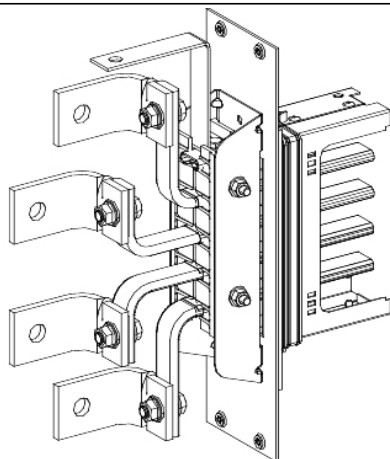

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSC
Compatibiliteit product	Canalis KSC railkokersysteem 400 A
Product or component type	Flens voedingseenheid
Materiaal	Rood koper
le toegekende bedrijfstrom	400 A
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE 3L + PEN
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Zonder
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Rechts Links
Mounting mode	Met schroeven
Mounting support	Rail
Materiaal lichaam	Metaal
Aansluitingen - aansluitklemmen	Staaft
Width	279,5 mm
Depth	81 mm
Height	334 mm
Net weight	3 kg
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	34,0 cm
Package 1 Weight	4,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.