


DSFS (920 000)

- Para la conexión indirecta de un mástil de una línea aérea sobre tejados con protección externa contra rayos
- Conexiones en acero inoxidable resistentes a la corrosión

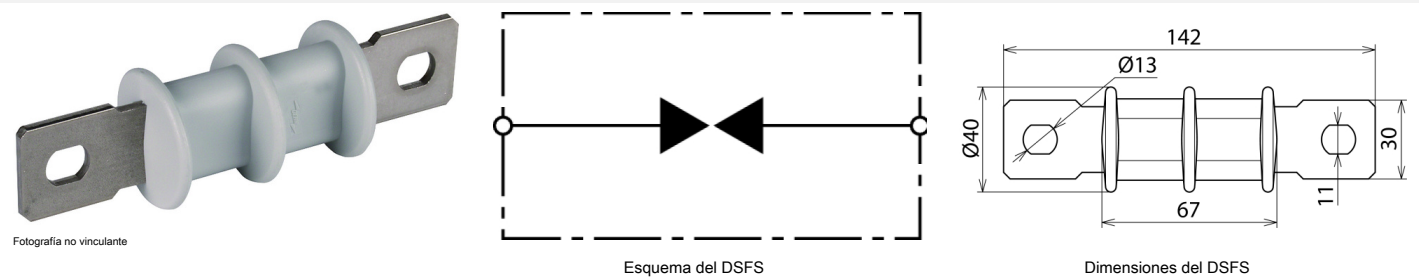

Vía de chispas de protección aislada con revestimiento de material plástico para la conexión indirecta de un mástil de una línea aérea sobre tejados con protección externa contra rayos.

Tipo	DSFS
art. no.	920 000
100% Respuesta de corriente de impulso (1,2/50) (U_{as100})	~ 25 kV
Corriente nominal de descarga (8/20 μ s) (I_n)	25 kA
Grado de protección	IP 54
Tensión alterna de respuesta (50 Hz) (U_{aw})	~ 10 kV
Material (conexión)	acero inoxidable (V2A)
Conexión	orificio de montaje Ø13x11 mm
Material del revestimiento	plástico
Peso	127 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369095
GTIN	4013364057494
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.