

# SL764+ PL LV S/C

Código 3113764



## Description

Luminaria LED de suspensión para interiores, compuesta por:

- Cuerpo de aluminio extruido, terminales en fundición de aluminio, pintado
- Rejilla negra para un máximo rendimiento lumínico, un deslumbramiento reducido y una elevada uniformidad luminosa
- Diseño lineal y sobrio con cantoneras enrasadas
- Apariencia perfecta gracias a las uniones de los perfiles con diseño de alta calidad
- Emisión de luz directa y ligera retroiluminación
- Luminaria preparada para la conexión en cascada
- Montaje sencillo y cómodo de la luminaria
- Elementos de luz intercambiables
- DALI regulable
- Tolerancia de color conforme a MacAdam  $\leq 3$  SDCM
- Con suspensión por cable de acero (1,5 m), cable de alimentación transparente y rosetón
- Son posibles muchas otras configuraciones de la banda luminosa y versiones luminicas en [www.light-performer.com](http://www.light-performer.com)

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC001743 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                                      |                           |             |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Portalámpara:                      | LED                                  | Fuente de luz:            | LED         |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 5660                                 | Flujo lumen real [lm]:    | 4770        |
| Potencia de luminaria [W]:         | 41 W                                 | Eficacia luminosa [lm/W]: | 116         |
| CRI:                               | 90                                   | Temperatura de color [K]: | 3000        |
| Color / Acabado:                   | WH-RAL9016 / Blanco RAL9016 / Rugoso | Grado de protección IP:   | IP30        |
| Impact resistance / impact energy: | IK05 0.7J xx3                        | Clase de protección:      | I           |
| Óptica:                            | S/C - Simétrica directa-indirecta    | Angulo de apertura:       | 2 x 38°/39° |
| Peso neto [kg]:                    | 5.539                                | Longitud global [mm]:     | 1132        |
| Anchura global [mm]:               | 44                                   | Altura global [mm]:       | 66          |

Características mecánicas

|                       |             |                                   |          |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| Forma:                | Rectangular | Material de la carcasa:           | Aluminio |
| Material del difusor: | No diffuser | Test del hilo incandescente [°C]: | 650 °C   |

Características eléctricas

|                             |                  |                             |         |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| Tipo de alimentación:       | AC               | Tensión de entrada [V AC]:  | 220/240 |
| Frecuencia de entrada [Hz]: | 220-240V 50/60Hz | Factor de potencia / COS Φ: | 0.9     |
| EEL:                        | A1               |                             |         |

Instalación

|                                 |                      |                                 |                   |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Ámbito de aplicación:           | Iluminación interior | Tipo de instalación:            | Canales luminosos |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 10                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40                |


Características de luz

|                                |                 |                               |               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                       | 3               | Mantenimiento flujo luminoso: | L80B10@50000h |
| Distribución emisión luminosa: | Direct/Indirect | DFF - Flujo directo [%]:      | 62            |
| UFF - Flujo indirecto [%]:     | 38              | UGR máximo:                   | 16.0          |

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

## Datos fotométricos

---

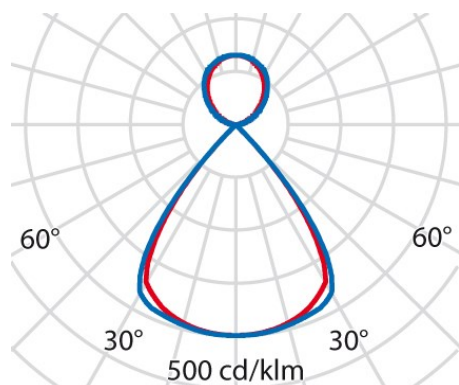

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>