


EAS EK FM 16 (775 631)

■ Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden configurarse online a través del configurador EaS

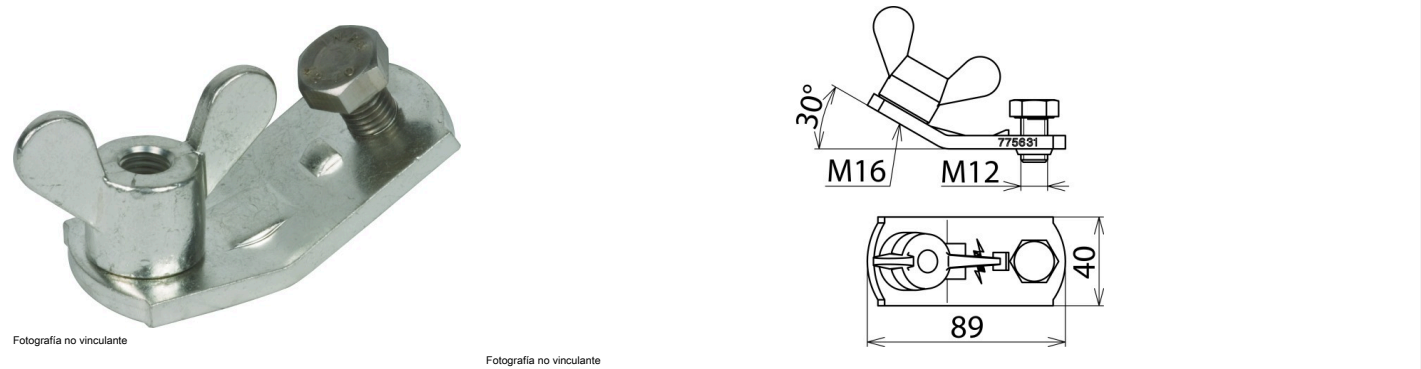

| Tipo art. no.                                        | EAS EK FM 16 775 631            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensiones                                          | M16                             |
| Protección antitorsión                               | PK1                             |
| Para sección del cable Cu                            | 16 ... 150 mm²                  |
| Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 0,5 s | 42,0 kA                         |
| Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 1 s   | 29,6 kA                         |
| Normativa                                            | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Margen de temperatura                                | -25 °C ... +55 °C               |
| Material de la abrazadera de sujeción                | E-Cu/gal Sn                     |
| Material de la tuerca de mariposa                    | aleación Cu/gal Sn              |
| Peso                                                 | 290 g                           |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)          | 85359000                        |
| GTIN                                                 | 4013364102552                   |
| UPE                                                  | 1 unidad(es)                    |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

¡Las bornas tienen que tener la misma corriente máxima de cortocircuito que los cables de puesta a tierra y cortocircuito!