


EAS EK FM 16 (775 631)

■ Dispositivi di messa a terra e di corto circuito possono venire assemblati online tramite il configuratore EuK.

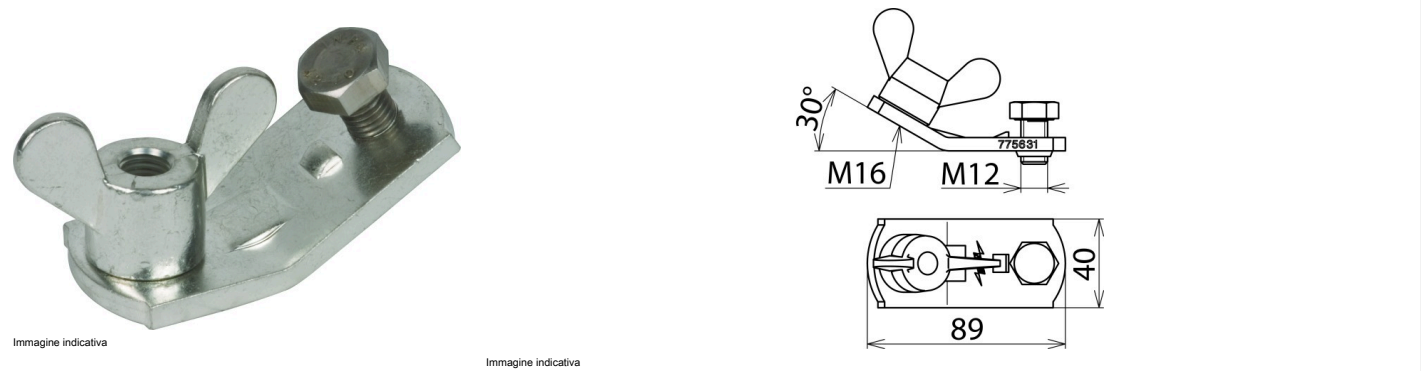

Tipo Art.	EAS EK FM 16 775 631
Dimensioni	M16
Antitrotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 150 mm ²
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 0,5 s	42,0 kA
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 0,5 s	29,6 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C
Materiale ganascia	E-Cu/gal Sn
Materiale galletto	lega Cu/gal Sn
Peso	290 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364102552
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!