

# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Module de raccordement en façade




2201495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201495>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Support de connectique pour raccordement RJ45, prééquipé avec couvercle et levier de déverrouillage ; cache d'insertion et 2x connecteurs RJ45 incl.



## Avantages

- Montage sans outil
- Disponible avec une largeur de 40 mm
- Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
- Variabilité de la technologie de raccordement
- Possibilité de montage sur rail DIN
- En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2201495       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | ACHEAB        |
| Product key                         | ACHEAB        |
| GTIN                                | 4046356838634 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 72,43 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 72,43 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Module de raccordement en façade



2201495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201495>

## Caractéristiques techniques


### Remarques

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Veillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de produit                     | Partie supérieure du boîtier      |
| Type de boîtier                     | Boîtier électronique sur rail DIN |
| Série de boîtiers                   | ME PLC                            |
| Gamme de produits                   | ME PLC 40                         |
| Ouverture de ventilation disponible | non                               |

### Dimensions

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 39,7 mm                                                                             |
| Hauteur     | 128 mm                                                                              |
| Profondeur  | 43,8 mm                                                                             |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Couleur (Boîtiers)                  | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau                            | PC                    |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                    |
| IRC selon CEI 60112                 | 225                   |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Code IP max. à atteindre                    | IP20                                                     |
| Température ambiante (fonctionnement)       | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 70 °C                                         |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 100 °C                                         |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 %                                                     |

### Montage

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Type de montage | Verrouillage sur la partie inférieure du boîtier |
|-----------------|--------------------------------------------------|

# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Module de raccordement en façade



2201495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201495>

## Indications sur l'emballage

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement   | emballé dans un carton |
| Type de reconditionnement | Carton                 |


# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Module de raccordement en façade

2201495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201495>

## Dessins

Dessin coté

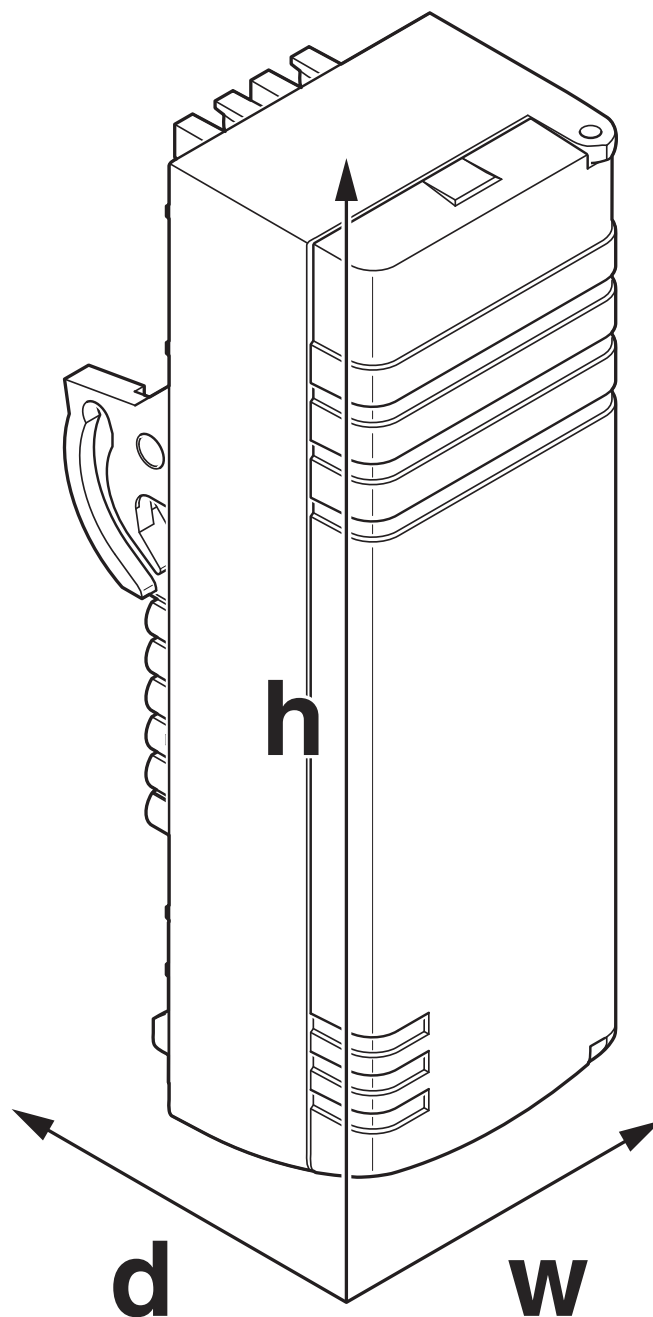

# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Module de raccordement en façade



2201495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201495>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190401 |
| ECLASS-15.0 | 27190401 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001031 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Module de raccordement en façade



2201495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201495>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)