

IN-TENSE PL M2 WHITE TR

Codice 8808411726422



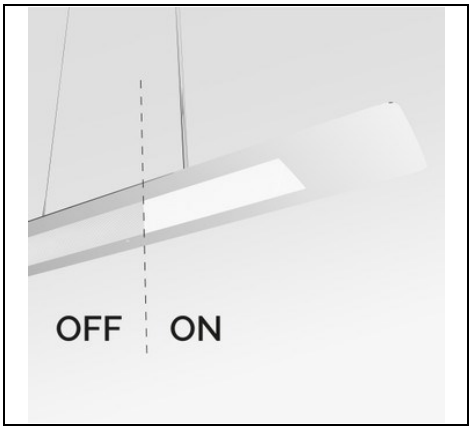

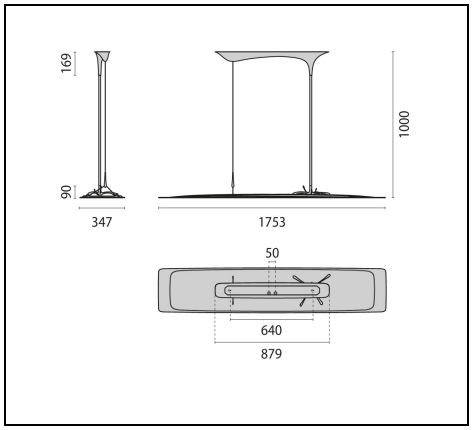

IP 20 | CLASS I | DALI | TOUCH | CE | UKCA | EN

Descrizione

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da:
- Diffusore in vetro di lastra temperato con corpo in technopolimero termoformato
- Tubo di sospensione in metallo e cavo di sospensione su un solo lato, con aggancio in pressofusione a forma di goccia

L'apparecchio è disponibile in differenti configurazioni:
- Diffusore ottico in vetro di lastra ad alta trasparenza con bordo verniciato bianco (WHITE TR) e microprisma integrato per un'efficiente diffusione della luce, abbagliamento minimo ed elevata uniformità
- Distribuzione della luce ad irraggiamento diretto/indiretto per una migliore percezione dello spazio e un maggiore comfort visivo
- Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- Dimmerabile DALI
- Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda
- Compreso di tubo e corda di sospensione, cavo di alimentazione e rosone di copertura
- Design by WALTER DE SILVA
- Design by WALTER DE SILVA

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC001743

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	11600	**Flusso apparecchio [lm]:**	8650
Potenza apparecchio [W]:	78 W	**Efficienza luminosa [lm/W]:**	111
CRI:	80	**Temperatura colore [K]:**	4000
Colore / Finitura:	WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003 / Lucido	**Grado di protezione IP:**	IP20
IK-J-xxIP:	IK04 0.5J xx3	**Classe di protezione:**	I
Ottica:	S/C - Simmetrica diretta-indiretta	**Angolo ottica:**	2 x 49°
Peso netto [kg]:	13.5	**Lunghezza complessiva [mm]:**	1753
Larghezza complessiva [mm]:	347	**Altezza complessiva [mm]:**	1000

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Materiale del corpo:**	Plastica
Materiale del diffusore:	Vetro	**Test filo incandescente [°C]:**	650 °C

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC/DC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	**Fattore di potenza / COS Φ:**	0.9
Tensione di alimentazione [V DC]:	176/280	**Corrente di spunto [A/µs]:**	34 / 193
C10 1.5 mm²:	15	**C16 2.5 mm²:**	25
B10 1.5 mm²:	9	**B16 2.5 mm²:**	15
EEI:	A1		

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione Indoor	**Tipo di montaggio:**	Illuminazione a sospensione
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	40

Caratteristiche della luce


MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@50000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct/Indirect	**DFF - Flusso diretto [%]:**	36
UFF - Flusso indiretto [%]:	64	**UGR massimo:**	14.0

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

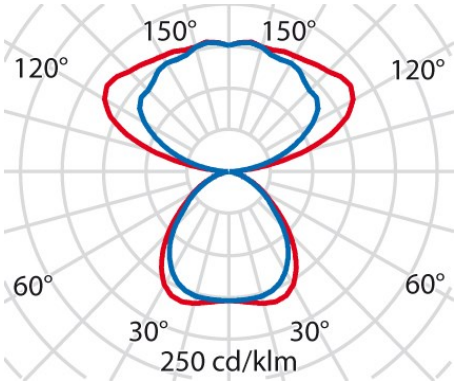

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com