


Abzweigkasten

WKE 404 SL

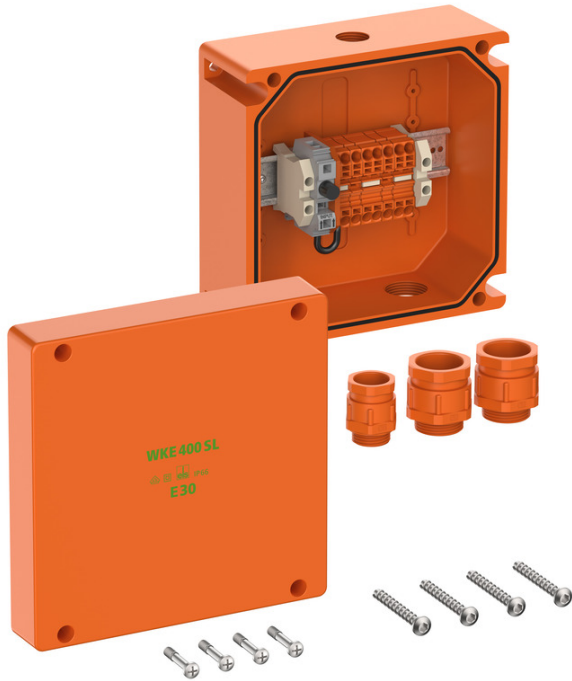

WKE 404 SL

Abzweigkasten

Artikelnummer: 86248401
Maße: 200 x 200 x 110 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, $U_i=450$ V AC, Innengewinde, M25/M32, (3 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, geprüft nach VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), mit schraubenlosen Reihenklammern Wago TopJobS, Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast

orange, Abzweigkasten mit abgesichertem Abzweig, Verbindungskasten 5-polig, Anzahl klemmbarer Leiter pro Pol 2 x 0,5 - 16 mm², Abzweigkasten 3-polig, Anzahl klemmbarer Leiter pro Pol 4 x 0,5 - 6 mm², Klemmvermögen pro Klemmstelle 1 x 0,5 - 6 mm², 1 Sicherungshalter (20 x 5mm) max. 10 A

Beigefügtes Zubehör:
2 Kabelverschraubungen M32, Dichtbereich 17 - 26 mm,
1 Kabelverschraubung M25, Dichtbereich 6 - 15 mm,
Dübelset \varnothing 6 mm



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	450 V
min. Leiterquerschnitt (Leitung abzweigen):	0,5 mm ²
max. Leiterquerschnitt (Leitung abzweigen):	6 mm ²
min. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern):	0,5 mm ²
max. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern):	16 mm ²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66
Klasse Funktionserhalt:	E30
Anzahl Pole (Abzweig):	3
Anzahl Pole (Durchgang):	5
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	orange
Farbe Oberteil:	orange

Zusatzfeatures

Anwendungsbereich:	abgesicherter Abzweig
--------------------	-----------------------

Maße und Gewicht

Breite:	200 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	110 mm
Gewicht:	3.9 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
---------------	----

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	nein
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Befestigungsart (auf der Wand):	Wand-/Deckenmontage
Befestigung:	außenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902668564
ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Duroplast
Material Oberteil:	Duroplast
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl 1.4571 (V4A)

Zubehör

[86040001 - WKE 200 ABL - Außenbefestigungsset](#)

Einführungen / Vorprägungen

