
Aftakdoos

WKE 404 SL

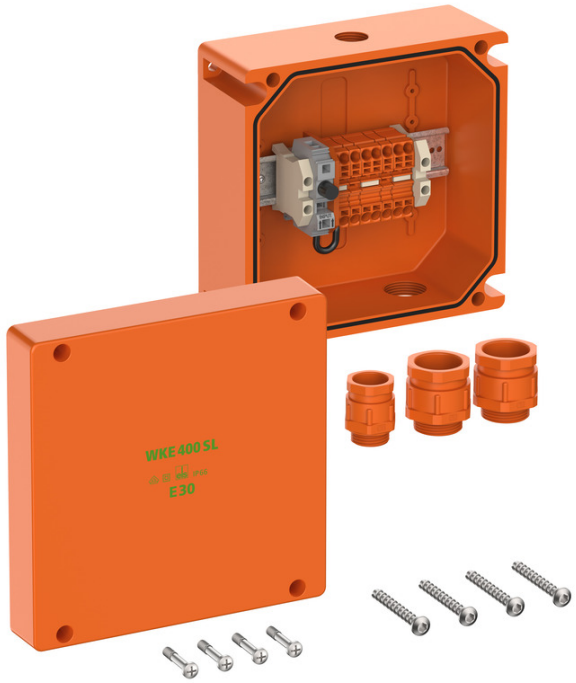

WKE 404 SL

Aftakdoos

Artikelnummer: 86248401
Afmetingen: 200 x 200 x 110 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, inwendige schroefdraad, M25/M32, (3 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, getest conform VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), met schroefloze rijenklemmen Wago TopJobS, behuizing van halogeenvrije speciale duroplast

oranje, kabeldoos met afgezekerde aftakking, verbindingsdoos 5-polig, aantal klembare draden per pool 2 x 0,5 - 16 mm², kabeldoos 3-polig, aantal klembare aders per pool 4 x 0,5 - 6 mm², klemvermogen per klempunt 1 x 0,5 - 6 mm², 1 zekeringhouder (20 x 5mm) max. 10 A

Meegeleverd toebehoren:
2 kabelwartels M32, afdichtbereik 17 - 26 mm, 1 kabelwartel M25, afdichtbereik 6 - 15 mm, plugset ø 6 mm

IP66 | E30 | 16² | 6² | IK08 | 450V AC | 450V DC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm²
max. aderdiameter (ader aftakken):	6 mm²
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm²
Max. aderdoorsnede:	16 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Klasse functiebehoud:	E30
Aantal polen (aftakking):	3
Aantal polen (doorvoer):	5
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Extra features

Toepassingsbereik:	afgezekerde aftakking

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm
Gewicht:	3.9 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902668564
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4571 (V4A)

Toebehoren

86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen

Kabelwartel

