

# Datenblatt

## DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex/1xMTP-M, Typ B


Seite 1/5

Art.-Nr.  
130D219JM0000B  
EAN 4251394661643  
02.09.2026  
Version: D

### Abbildungen



### Maßzeichnung

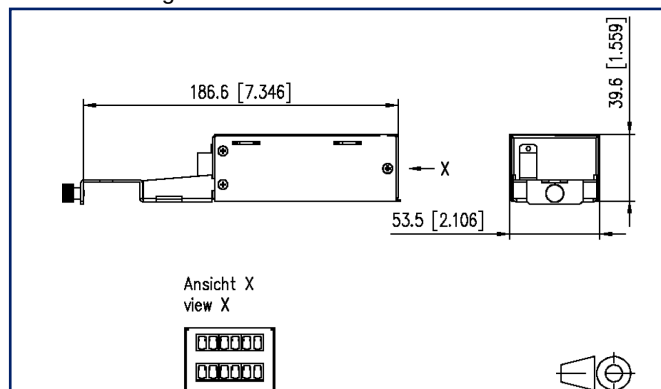

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- DCCS-Gehäuse mit 6 Duplex-Kupplungen frontseitig und einer MTP-Kupplung rückseitig montiert. Ader-Fanout mit 12 Adern innen eingebaut.
- Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE)
- Geeignet zur Aufteilung oder Kombination von Duplex- auf Mehrfaser-Kabel.
- Belegung/Polarität: Typ A (Duplex-Paarung: 1+2/3+4/...) oder Typ B (Duplex-Paarung: 1+12/2+11/...)
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front Edelstahl
- Varianten: blau (SM), grün (SM APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3)
- alle verfügbaren Varianten können über den DCCS-LWL-Konfigurator erstellt werden



## Datenblatt

Seite 2/5

# DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex/1xMTP-M, Typ B

Art.-Nr.  
130D219JM0000B  
EAN 4251394661643  
02.09.2026  
Version: D

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete        | Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Bürobereiche<br>Rechenzentrum |
| Bauart                | Baugruppe                                                         |
| Montageart            | DCCS                                                              |
| Übertragungstechnik   | LWL                                                               |
| Portnummerierung      | ja                                                                |
| Farbe                 | blau                                                              |
| Abmessungen           |                                                                   |
| Abmessung (L x B x H) | 186,6 mm x 53,5 mm x 39,6 mm                                      |
| Abmessung (L x B x H) | 7,346 in. x 2,106 in. x 1,559 in.                                 |
| Faser-Klasse          | OS2                                                               |
| Faser-Modentyp        | Singlemode                                                        |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Anschlussstechnik Schnittstelle 1          | LC-D Kupplungen  |
| Anschlussstechnik Schnittstelle 2          | MPO/MTP-Kupplung |
| Portanzahl Schnittstelle 1                 | 6                |
| Portanzahl Schnittstelle 2                 | 1                |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt        | 6                |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt        | 1                |
| Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz | 6                |

### Optische Eigenschaften

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Einfügedämpfung  | gesamte Baugruppe: max. 0,8 dB |
| Rückflusdämpfung | LC: min. 50 dB                 |
| Rückflusdämpfung | MTP APC: min. 65 dB            |

### Mechanische Eigenschaften

|                  |      |
|------------------|------|
| Einbauausschnitt | DCCS |
|------------------|------|



Datenblatt

Seite 3/5

## DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex/1xMTP-M, Typ B

Art.-Nr.  
130D219JM0000B  
EAN 4251394661643  
02.09.2026  
Version: D

### Technische Daten

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Werkstoff - Baugruppengehäuse            | Stahlblech |
| Werkstoff - Baugruppengehäuse Oberfläche | Zn (Zink)  |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse             | Kunststoff |

#### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001129 |
| ETIM 8.0  | EC001129 |
| ETIM 9.0  | EC001129 |
| ETIM 10.0 | EC001129 |

#### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|

#### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt

Seite 4/5

## DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex/1xMTP-M, Typ B

Art.-Nr.  
**130D219JM0000B**  
**EAN 4251394661643**  
02.09.2026  
Version: D

### Zubehör

| Art.-Nr.   | Bezeichnung                                      |
|------------|--------------------------------------------------|
| 130D2B1B-E | DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger schwarz   |
| 130D2B1G-E | DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau |
| 130D2B2B-E | DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger schwarz   |
| 130D2B2G-E | DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau |



Datenblatt

Seite 5/5

# DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex/1xMTP-M, Typ B

Art.-Nr.  
130D219JM0000B  
EAN 4251394661643  
02.09.2026  
Version: D

## Abbildungen

Maßzeichnung

