RD 8 CU F20 WEI R20M (830 108)

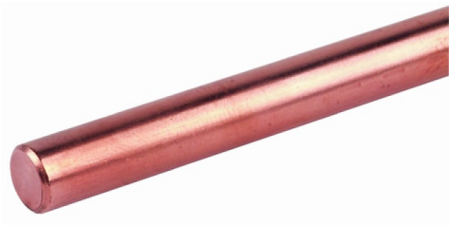

Fotografía no vinculante

Redondo de cobre según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra o para la compensación de potencial.

Tipo art. no.	RD 8 CU F20 WEI R20M 830 108 ✔
Diámetro Ø del conductor	8 mm
Sección transversal	50 mm^2
Material	Cu
Características	blando F20
Norma	EN 62561-2
Conductividad específica	≥ 52,63 m / Ω mm^2
Resistencia específica	≤ 0,019 Ω mm^2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	9,7 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	448 g/m
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	74081100
GTIN	4013364080430
UPE	20 m

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Los conductores solamente se suministran en las medidas por rollo originales. Conductores de otros materiales fijados en la norma EN 62561, previa consulta.