

Hoja de datos del producto

Características

HMIGXU5512

10.1 inch widescreen, Universal model, 2serial ports,1Ethernet port, embeddedRTC



Principal

Gama de producto	Harmony Easy XA2
Tipo de producto o componente	Panel de pantalla táctil avanz
Tipo de pantalla	Pantalla táctil LCD
Color de pantalla	65536 colores
Resolución de la pantalla	800 x 480 pixels WVGA
Tamaño de pantalla	10.1 pulgadas

Complementario

Vida útil de la luz posterior	20000 hours
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V DC
Designación de software	Vijeo Designer Basic software de configuración
Descripción de memoria	Interno, 48 MB para aplicación Interno DDR, 128 MB Interno, 128 kB para backup
Tipo de conexión integrada	USB tipo mini-B Enlace serie COM1, estado 1 9-way male SUB-D conector, RS232C Enlace serie COM2, estado 1 9-way male SUB-D conector, RS422/RS485 USB type A Ethernet 10/100BASE-TX
Dimensiones de corte	255 x 185 mm

Entorno

Etiquetas de calidad	CE
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Grado de protección IP	IP65 - tipo de cable: panel frontal)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,4 cm
Paquete 1 Ancho	23,9 cm
Paquete 1 Longitud	32,4 cm
Paquete 1 Peso	1,5 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	11398 g
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	84
Paquete 3 Altura	95 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm

Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	145776 g

Sostenibilidad de la oferta


Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales

Hoja de datos del producto HMIGXU5512

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Dimensiones exteriores

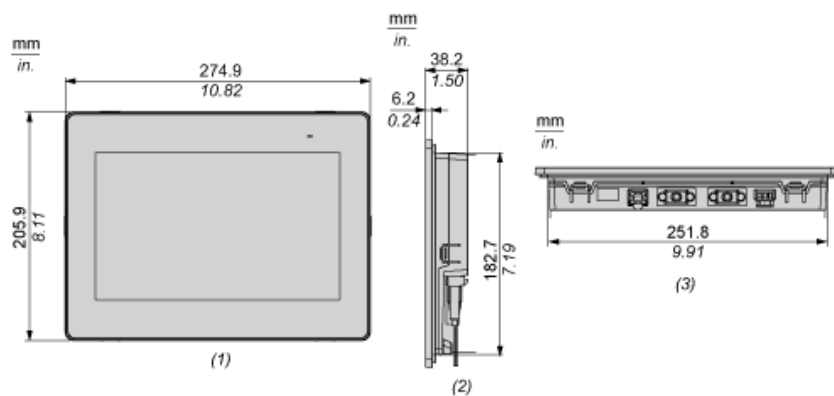


(1) Parte frontal

(2) Derecha

(3) Parte inferior

Instalación con tornillos de fijación

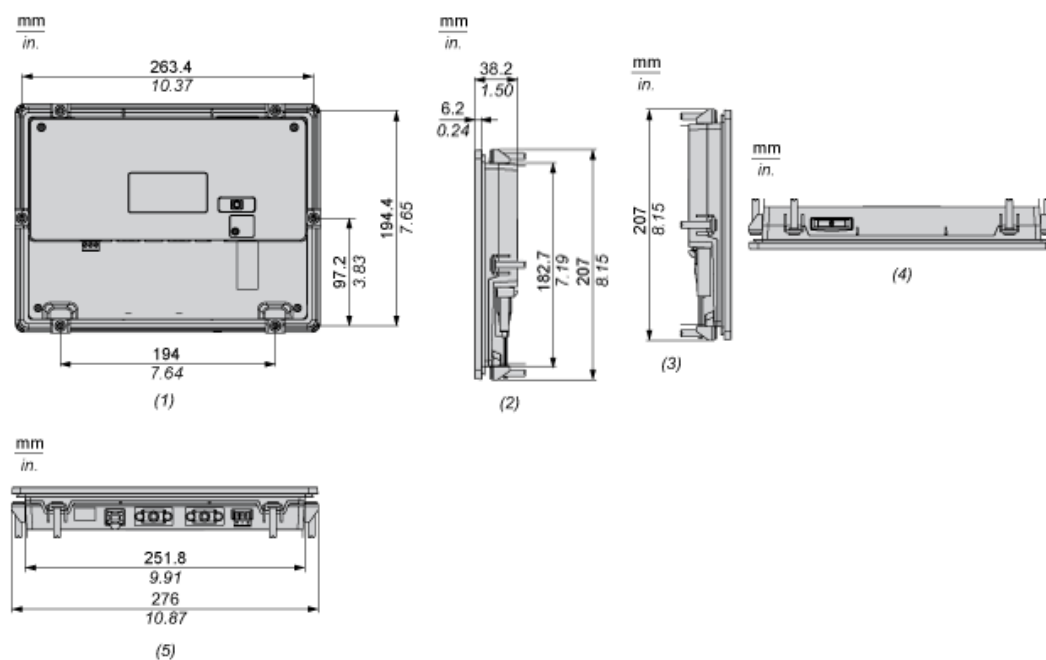

(1) Parte posterior


(2) Derecha

(3) Izquierda

(4) Parte superior

(5) Parte inferior


Dimensiones con cables

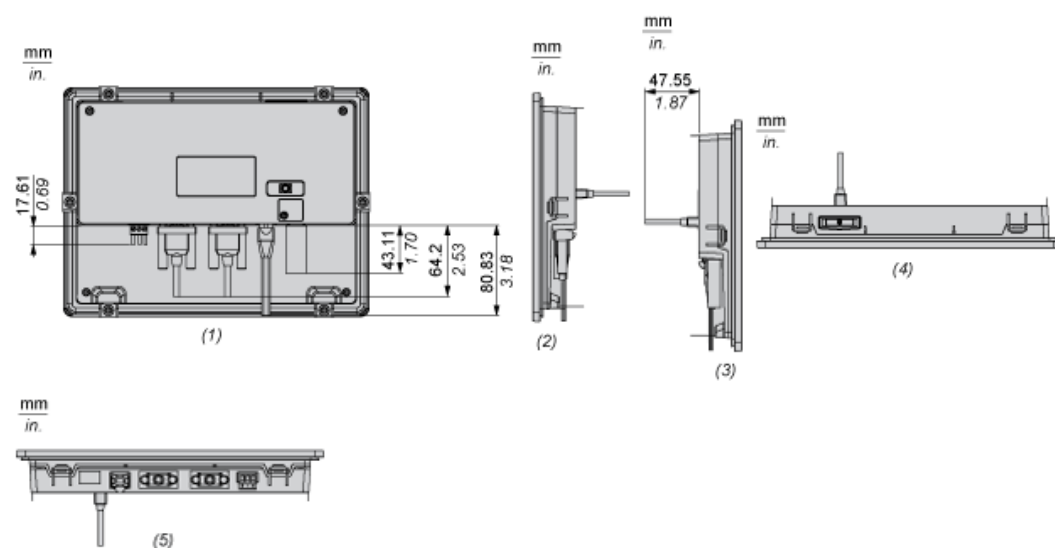

- (1) Parte posterior
- (2) Derecha
- (3) Izquierda
- (4) Parte superior
- (5) Parte inferior


Montaje

Dimensiones del hueco del panel

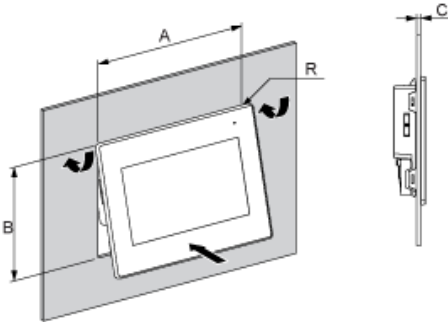


A		B		C		R	
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
255 ^{±1}	10.04 ^{±0.04}	185 ⁺¹	7.28 ^{+0.04}	1-5	0.04-0.19	3 máx.	0.12 máx.

Dimensiones de los tornillos de instalación

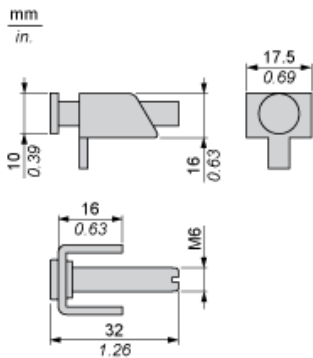

Requisitos de instalación

Ángulo de montaje



Cuando se instala el panel en una posición inclinada y la cara del panel se inclina más de 30°, la temperatura ambiente no debe ser superior a 40 °C (104 °F).

Distancias mínimas

mm
in.

