

HMIGXU5512

Pannello Operatore 10" Wide 800 x 480, touchscreen resistivo, 2x porte seriali, 1x Ethernet, RTC, configurabile solo con Vijeo Designer Basic



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Easy GXU
Tipo prodotto	Pannello touchscreen avanzato
Tipo display	LCD touch screen
Colore display	65536 colori
Risoluzione display	800 x 480 pixels WVGA
Dimensioni display	10,1 pollici

Caratteristiche tecniche

Durata luce posteriore	20000 hours
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CC
Descrizione software	Vijeo Designer Basic software di configurazione
Descrizione memoria	Interna, 48 MB per applicazione Interna DDR, 128 MB Interna, 128 kB per backup
Tipo di connessione integrata	USB tipo mini B Collegamento seriale COM1: 9-way male SUB-D connettore, RS232C protocollo Collegamento seriale COM2: 9-way male SUB-D connettore, RS422/RS485 protocollo USB type A Ethernet10/100BASE-TX
Dimensioni foro	255 x 185 mm

Ambiente

Marchi qualità	CE
Temperatura ambiente	0...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Grado di protezione IP	IP65 (pannello frontale)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,4 cm
Confezione 1: larghezza	23,9 cm
Confezione 1: profondità	32,4 cm
Confezione 1: peso	1,5 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	11398 g
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	84
Confezione 3: altezza	95 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	145776 g

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Aggiornabilità	Aggiornabile tramite i moduli digitali

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------


Dimensioni

Dimensioni esterne

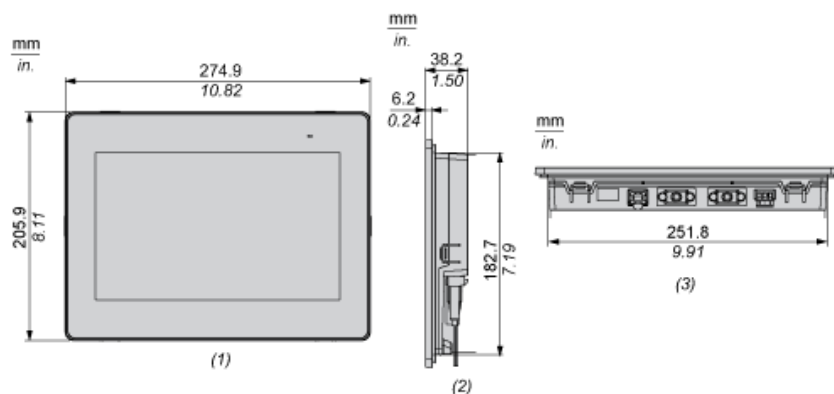


- (1) Anteriore
- (2) Destra
- (3) Inferiore

Installazione con dispositivi di fissaggio

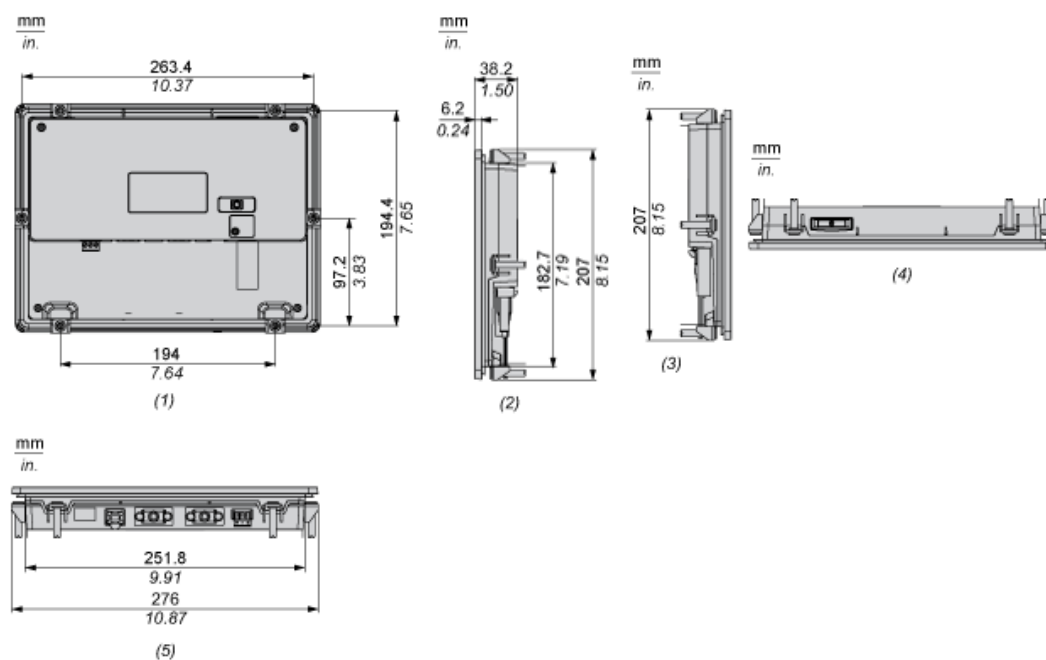

- (1) Posteriore
- (2) Destra
- (3) Sinistra
- (4) Superiore
- (5) Inferiore


Dimensioni con i cavi

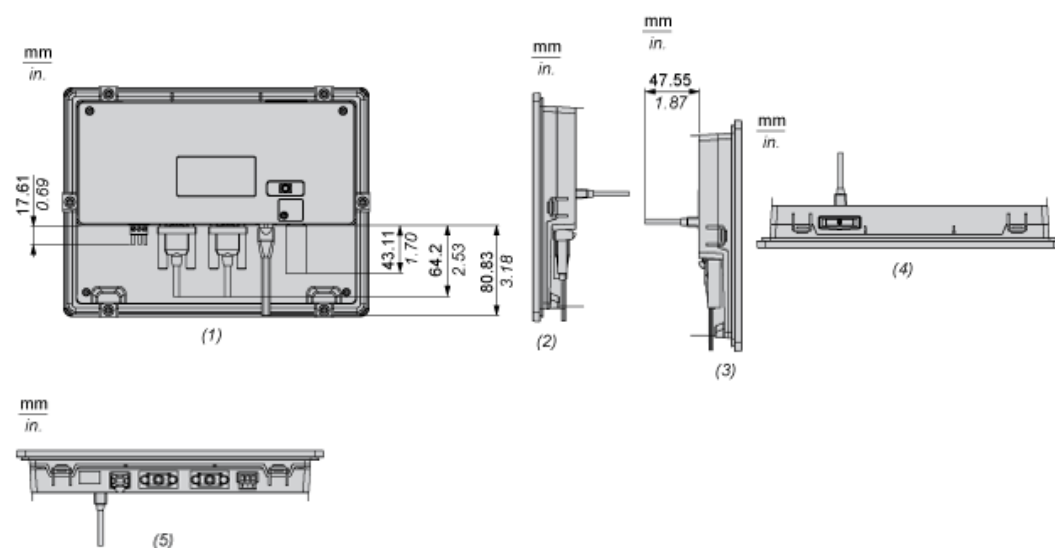

- (1) Posteriore
- (2) Destra
- (3) Sinistra
- (4) Superiore
- (5) Inferiore


Montaggio

Dimensioni dell'apertura del pannello

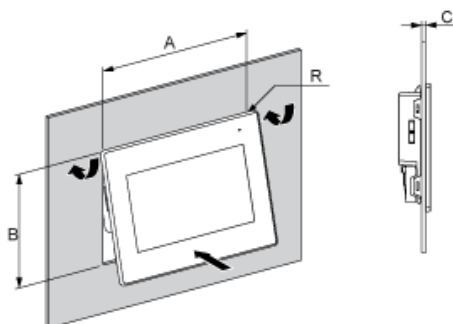


A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
255 ^{±1}	10.04 ^{±0.04}	185 ⁺¹	7.28 ^{+0.04}	1...5	0.04...0.19	3 max	0.12 max.

Dimensioni degli elementi di fissaggio

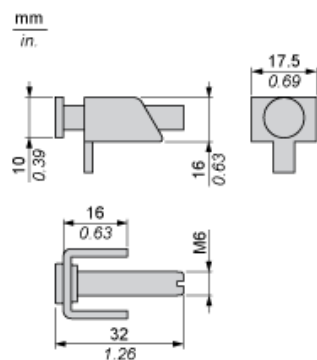

Requisiti per l'installazione

Angolo di montaggio



Quando si installa il pannello in una posizione inclinata e l'inclinazione è superiore a 30°, la temperatura ambiente non deve superare i 40 °C (104 °F).

Distanza

mm
in.

