

XVC4B4

Monolithic pre wired tower light, Harmony XVC,
plastic, red orange green blue, 40mm, tube
mounting, steady, IP23, 24V AC DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC4
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	4 verlichte eenheden
Geluidssignalen	Zonder
Bevestigingsdiameter	40 mm
Naam component	XVC
Device short name	XVC
Lichtbron	LED Vast rood LED Vast oranje LED Vast groen LED Vast blauw
Type voedingsschakeling	AC/DC

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT+ ABS (UL94HB): bovenkap SGP (verchroomd): steunbuis
Montagezone	On support tube, 17 mm
Montage product	Op steunbuis, 17 mm
[Us] rated supply voltage	24 V
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
Cable cross section	0,33 mm ²
Kaliber AWG	AWG 22
Kabellengte	600 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,8 kV
Stroomverbruik	100 mA
Flitsfrequentie	1 Hz
Net weight	0,56 kg
Height	508,5 mm

Omgeving

Standards	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I conform aan IEC 61140
Overvoltage category	Klasse I conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP23 plaatsing op verticaal oppervlak conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	74,900 cm
Package 1 Length	6,800 cm
Package 1 Weight	614,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	15,000 kg


Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Stützrohrmontage

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

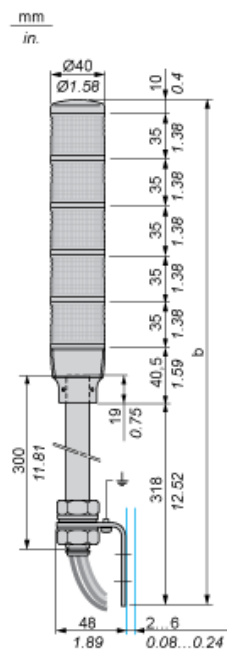

Anzahl Leuchtelemente	b ohne Summer (mm)	b ohne Summer (in.)
1 Stufe	403,50	15.89
2 Stufen	438,50	17.26
3 Stufen	473,50	18.64
4 Stufen	508,50	20.02
5 Stufen	543,50	21.40

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Stützrohrmontage

