



Hoofd

Range of product	Modicon Momentum automatiseringsplatform
Product or component type	Discrete AC-uitgangsbasis
Groep kanalen	2 groepen van 8 uitgangen
Aantal digitale uitgangen	16
Digitaal uitgangstype	Triac
Discrete uitgangsspanning	230 V AC
Stroom per kanaal	0,5 A
Beveiliging tegen kortsluiting	Interne zekering, 5 A traagwerkend per groep
Beschermende behandeling	TC

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC
Discrete uitgangsstroom	4 A per groep 8 A per module
Minimale uitgangsstroom	30 mA
Maximale lekstroom	2,4 mA 230 V AC
Stroomstoot	10 A gedurende 2 cycli 15 A gedurende 1 cyclus 5 A gedurende 3 cycli
Maximale spanningsval	<1,5 V 0,5 A bij status 1
Uitgang bescherming overbelasting	Interne zekering
Responstijd	1/2 x 1/f (= 0,5 van één lijncyclus) van status 0 tot status 1 1/2 x 1/f (= 0,5 van één lijncyclus) van status 1 tot status 0
Isolatie tussen kanalen en bus	1780 V AC gedurende 1 minuut
Vermogensdissipatie	6 W typisch Maximaal 7,5 W
Markering	CE
Lokale signalering	Voor status kanaal: 16 LEDs
Stroomverbruik	65 mA bij 230 V AC
Beschrijving klemmen PLC nr 1	(7)OUT_DIS#7 (10)OUT_DIS#10 (6)OUT_DIS#6 (1)OUT_DIS#1 (8)OUT_DIS#8 (2)OUT_DIS#2 (5)OUT_DIS#5 (9)OUT_DIS#9 (1N)PW (1L+)PW (11)OUT_DIS#11 (13)OUT_DIS#13 (4)OUT_DIS#4 TB (12)OUT_DIS#12 (16)OUT_DIS#16 (14)OUT_DIS#14 (15)OUT_DIS#15 (3)OUT_DIS#3
Depth	47,5 mm

Height	141,5 mm
Width	125 mm
Net weight	0,284 kg

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]CSA[RETURN]FM klasse 1, sectie 2
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	4 KV contact conform aan IEC 801-2 8 kV live conform aan IEC 801-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m 80...1000 MHz conform aan IEC 801-3
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie
Operating altitude	<= 5000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	482,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,892 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Standardadapeter auf VAC-Digitaleinheit

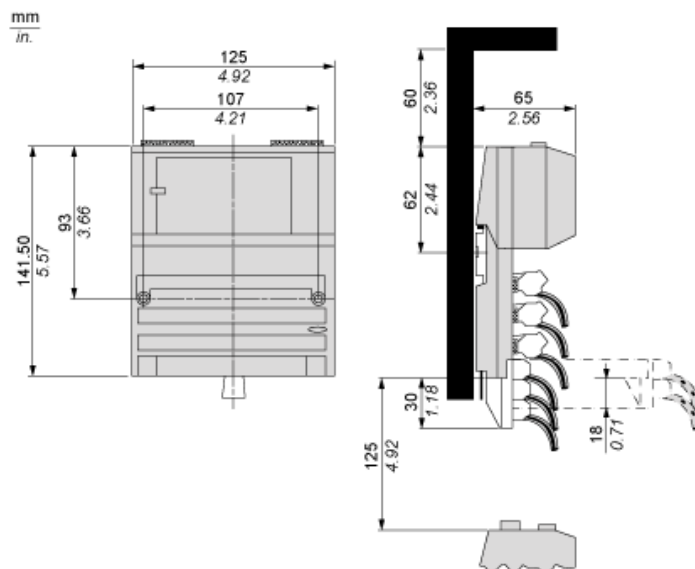


Wandmontage




Externe Verdrahtungspläne

2-Draht-Gerät

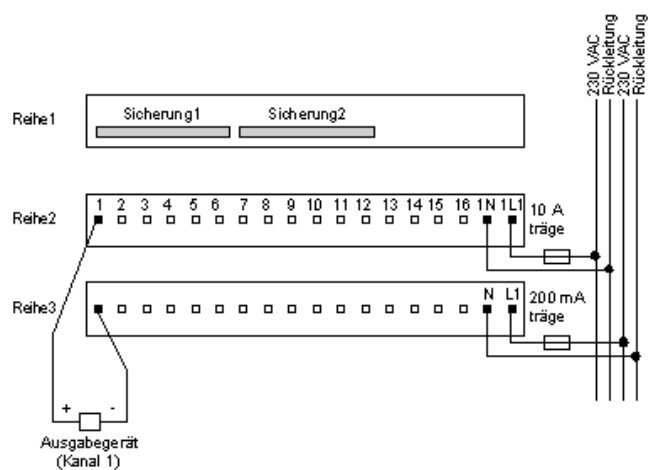

3-Draht-Gerät

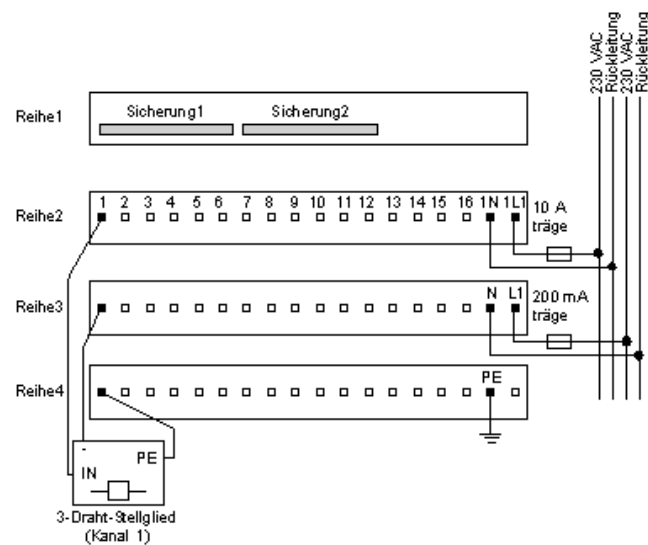

Interne Anschlussbelegung

Die Reihen 1 bis 3 zeigen die internen Verbindungen zwischen den Klemmen der E/A-Einheit. Reihe 4 zeigt die internen Verbindungen der optionalen Sammelschiene.

