


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.002

Portafusibili RiLineX

Stato: 19/10/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.002 - Portafusibili RiLineX

Portafusibile Classe CC compatto RiLineX per sistemi a sbarre interasse 60 mm. Per fusibili cilindrici Classe CC (30 A) con monitoraggio ottico LED del fusibile. Per garantire un contatto sicuro dei fusibili, il dispositivo è dotato di speciali portafusibili che possono essere bloccati con lucchetto in posizione aperta e piombati in posizione chiusa. Connessione conduttori facilitata tramite morsetti a molla fino a 6 mm² con angolazione di 45°. Montaggio a scatto senza utensili con adattamento semi-automatico alle sbarre da 5 e 10 mm.

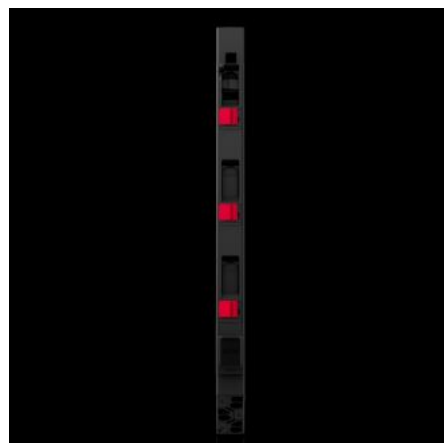

Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9364.002
Vantaggi	- Larghezza compatta - Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm - Per fusibile classe CC secondo UL 248-4 - Certificato UL secondo UL 4248 - Meccanismo di apertura a ribalta con possibilità di sostituzione selettiva dei singoli fusibili - Connessioni Push-In facilmente accessibili nella parte inferiore - Utensili per l'estrazione dei fusibili inclusi nella fornitura - Bloccabile a chiave e piombabile
Materiale	- Poliammide (PA 6) - Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
General colour	- RAL 9005 - RAL 35745
Corrente nominale (max.)	30 A

Caratteristiche

Connessione elettrica	Morsetto a molla
Tensione nominale di esercizio	600 V AC
Valori elettrici UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fusibile Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 18 mm Altezza: 263 mm Profondità: 123,5 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	1,5 - 6 mm ²
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Fusibili	Class CC
Per tipo di fusibile (classe)	Fusibile Classe CC
Potenziale di carico d'incendio	3,565 MJ/m ²
Confezione	4 pz.
Peso netto	1 kg
Peso lordo	1,013 kg
Codice tariffa doganale	85369095

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------