


PHE 15 16.7 6T TA (766 617)

- Utilizable en condiciones de humedad
- Para catenarias
- Con elemento de autoverificación
- Indicador óptico
- Poca longitud de transporte gracias a las pértigas aisladas separables
- Bolsillo incluido en el suministro

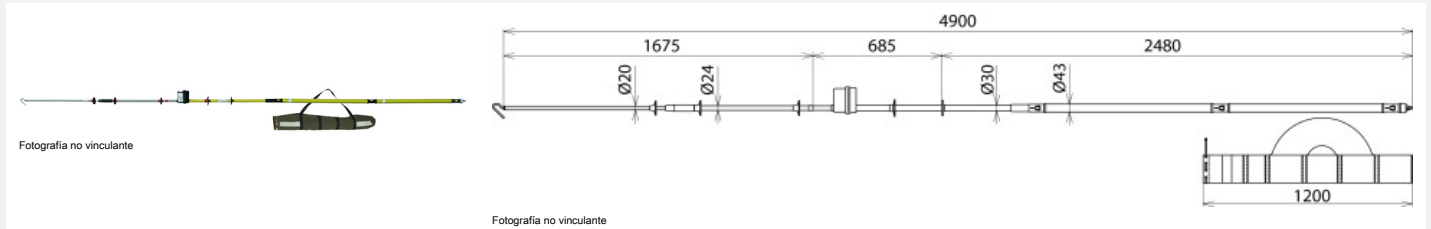

Para catenarias

Tipo art. no.	PHE 15 16.7 6T TA 766 617
Tensión nominal (U _N)	15 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	16,7 Hz
Longitud total (l ₀)	4900 mm
Distancia aislante (l _i)	685 mm
Profundidad de introducción (l ₀)	1675 mm
Longitud de la punta	975 + 965 mm
Longitud de la pértiga de manejo (con placa protectora)	1080 mm
Longitud de la pértiga de manejo (parte intermedia)	1035
Longitud de la pértiga de manejo (parte terminal)	1035 mm
DB dibujo no.	3 Ebgw 02.53
DB material no.	652 975
Normativa	DIN VDE 0681-6
Diseño	compuesto
Utilizable en	
Lugar de empleo	instalaciones de exterior
Aplicación	catenarias
Versión	unipolar
Indicador	óptico
Elemento de autoverificación	sí
Batería	litio
Material del electrodo de prueba	St/gal Zn
Material de la punta de prueba	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material del indicador	plástico con aislamiento total
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Peso	4,95 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364101760
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.