


PHE 15 16.7 6T TA (766 617)

- Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche
- Per le linee di contatto aereo delle ferrovie elettrificate
- Con dispositivo di autoverifica
- Indicazione ottica
- Lunghezza di trasporto ridotta tramite fioretto isolante componibile
- Esecuzione in 6 parti adatta per il trasporto in auto
- La borsa per la conservazione è contenute nella fornitura

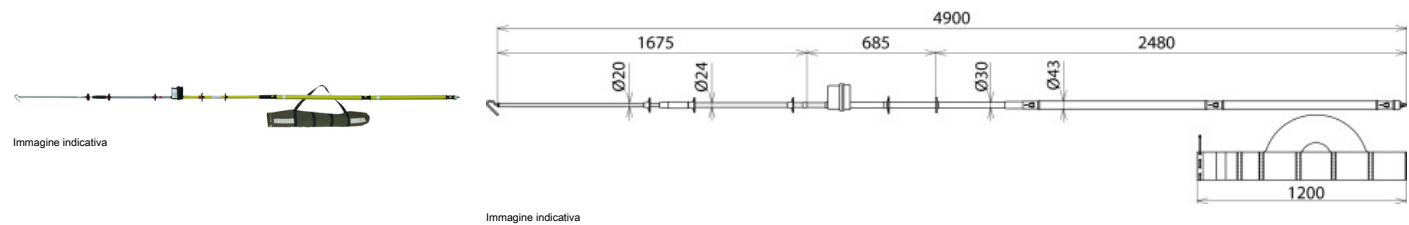

Per le linee di contatto aereo delle ferrovie elettrificate

Tipo Art.	PHE 15 16.7 6T TA 766 617
Tensione nominale (U _N)	15 kV
Tipo di tensione	AC
Frequenza	16,7 Hz
Lunghezza totale (l _c)	4900 mm
Lunghezza d'isolamento (l _i)	685 mm
Immersione (l _o)	1675 mm
Lunghezza puntale	975 + 965 mm
Lunghezza asta di attivazione (con elemento protettivo per la mano)	1080 mm
Lunghezza asta di attivazione (pezzo intermedio)	1035
Lunghezza asta di attivazione (terminale)	1035 mm
Disegno DB (Ferrovie Tedesche) n.	3 Ebgw 02.53
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n.	652 975
Norma	DIN VDE 0681-6
Tipo di costruzione	composto
Utilizzabile durante	
Luogo d'impiego	impianti all'esterno
Applicazione	linee di contatto aereo di ferrovie elettrificate
Esecuzione	unipolare
Indicazione	ottica
Dispositivo di autoverifica	sì
Batteria	al litio
Materiale elettrodo di prova	Fe/gal Zn
Materiale puntale di prova	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale indicatore	materiale plastico, completamente isolato
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Peso	4,95 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364101760
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.