


Hoja de datos del producto XAPA1120

Características

Estación de control vacía - xap-a - plástico - 2 orificios - posiciones horizontal

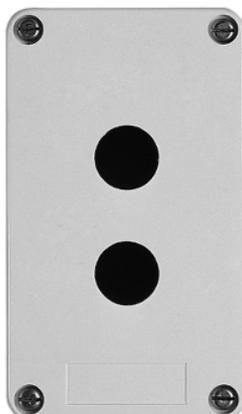

Principal

| | |
|---------------------------------|---|
| Gama de producto | Harmony XAP |
| Tipo de producto o componente | Estación de control vacía sin bisagras |
| Nombre abreviado del equipo | XAPA |
| Destino del producto | Para unidades de señalización y control Ø 22 mm |
| Product front plate size | 85 x 146 mm |
| Profundidad utilizable | 83 mm |
| Número de taladros | 4 taladros |
| Color de la base del envoltorio | Gris |
| Color de la cubierta | Gris |
| Material | Poliéster reforzado con vidrio |
| Entrada de cable | No taladrado |
| Montaje del dispositivo | Rasante |
| Grado de protección IP | IP65 acorde a IEC 60529 JIS C8201-1 acorde a NF C 20-010 IP69K |
| Resistencia a agentes químicos | Alta resistencia a los ácidos Alta resistencia a todos los disolventes Alta resistencia a las bases Alta resistencia al diesel Alta resistencia a las sales minerales Alta resistencia a aceites y grasas Alta resistencia a la gasolina Alta resistencia al agua de mar |

Complementario

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Número de filas verticales | 1 |
| Resistencia a las llamas | M3 acorde a CSTB VO acorde a UL 94 |
| Peso del producto | 0,46 kg |

Entorno

| | |
|--|--|
| Tratamiento de protección | TC TH |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C |
| Temperatura ambiente de operación | -40...70 °C |
| Categoría de sobretensión | Clase II acorde a IEC 60536 Clase II acorde a NF C 20-030 |
| Resistencia al fuego | 850 °C acorde a NF C 20-455 960 °C acorde a IEC 92 |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 13,500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 9,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 15,500 cm |
| Paquete 1 Peso | 506,000 g |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12 |
| Paquete 2 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 6,520 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 96 |
| Paquete 3 Altura | 75,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 60,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 80,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 62,780 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |

Información Logística

| | |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|