


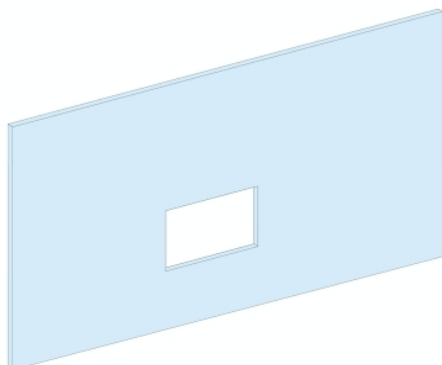

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: NS630b...1000 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NS630b...1000 orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 800 mm Cubicolo + canalina - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale Collegamento posteriore
Numero di moduli verticali (50 mm)	7
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	350 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,78 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 3P 1 connessione frontale 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 3P 1 gruppo di trasferimento collegamento 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 connessione frontale 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 gruppo di trasferimento collegamento 8 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 3P 1 connessione posteriore 7 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 connessione posteriore 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 4P 1 connessione frontale 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 4P 1 gruppo di trasferimento collegamento 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 connessione frontale 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 gruppo di trasferimento collegamento 8 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 4P 1 connessione posteriore 7 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 connessione posteriore 7

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	35,000 cm
Confezione 1: profondità	50,000 cm
Confezione 1: peso	1,761 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,731 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	72,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	45,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------