

CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - Presszange



1212773

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212773>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Quetschzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für isolierte Kabelschuhe, 0,5 mm² ... 2,5 mm² (rot, blau), Oval-Crimp

Abbildung zeigt CRIMPFOX-SC
6

Ihre Vorteile

- Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen
- Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
- Entriegelbare Zwangssperre

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 1212773 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH313V |
| GTIN | 4046356943000 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 438,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 438,2 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---------------------------|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |
|---------------------------|---|

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------|---------------|
| Produkttyp | Crimpwerkzeug |
| Verpressung | Oval-Crimp |

Crimpstelle 1

| | |
|------------------|---------------------|
| Querschnitt min. | 0,5 mm ² |
| Querschnitt max. | 1,5 mm ² |
| AWG min | 20 |
| AWG max | 16 |

Crimpstelle 2

| | |
|------------------|---------------------|
| Querschnitt min. | 1,5 mm ² |
| Querschnitt max. | 2,5 mm ² |
| AWG min | 16 |
| AWG max | 14 |

Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|------------------------------|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Querschnittsbereich AWG | 20 ... 14 |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 18 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Länge | 198 mm |

Materialangaben

| | |
|-------|--------------|
| Farbe | schwarz/grün |
|-------|--------------|


CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - Presszange

1212773

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212773>

Zeichnungen

Produktzeichnung

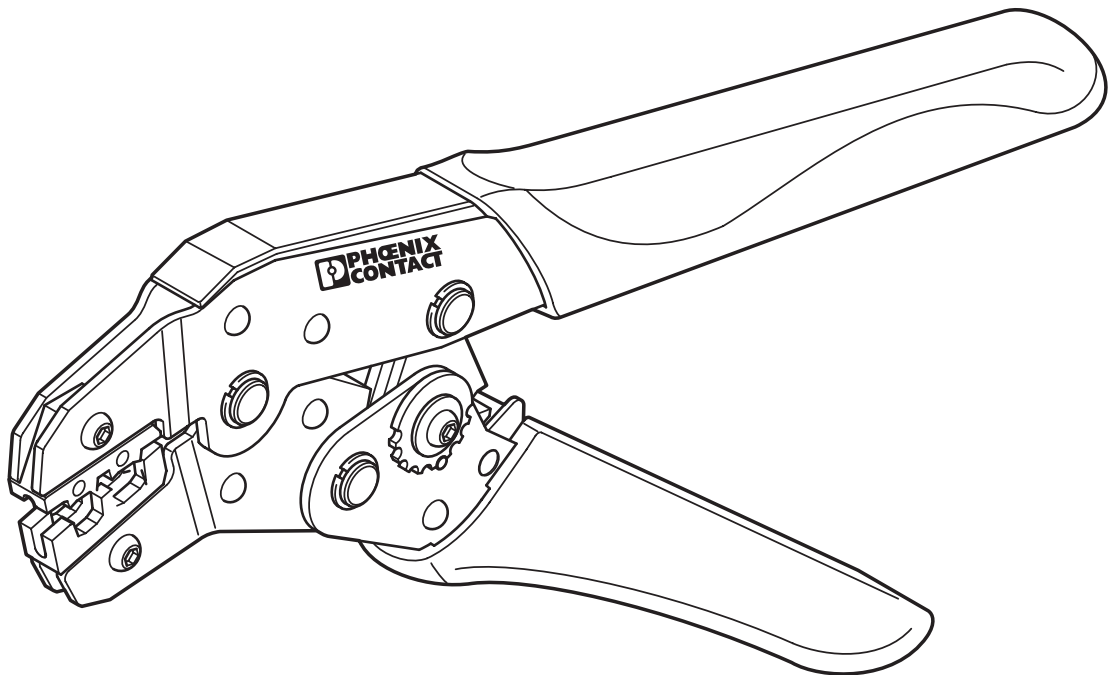

CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - Presszange



1212773

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212773>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212773>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - Presszange



1212773

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212773>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - Presszange



1212773

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212773>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de