


DG ME YPV SCI 1500 (952 520)

- Unità modulare completa e precablati per impianti FV, composta di base e moduli di protezione innestati
- Dispositivo di sezionamento e di messa in corto circuito combinato con sicuro sezionamento elettrico nel modulo di protezione (principio SCI brevettato)
- Circuito Y provato resistente ai guasti

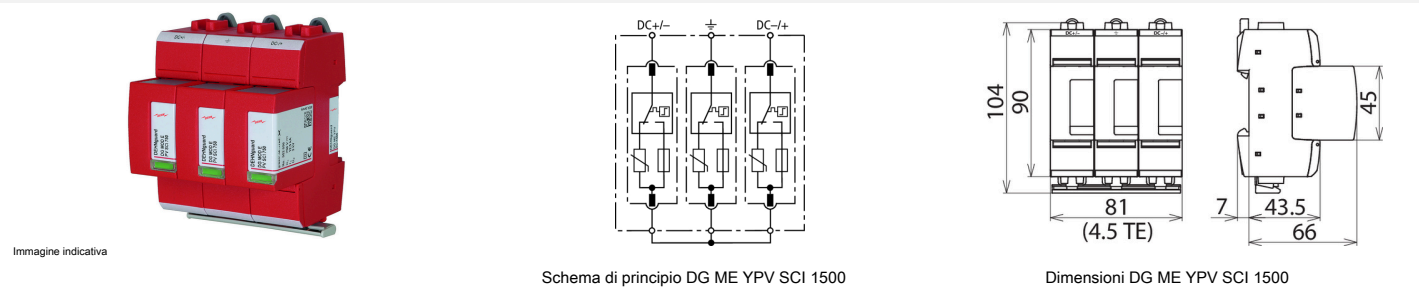

Limitatore di sovratensione per impianti FV, mutipolare e modulare con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini.

Tipo	DG ME YPV SCI 1500
Art.	952 520
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31	Tipo 2 / Classe II
Tensione max FV (U _{CPV})	1500 V
Tenuta al corto circuito (I _{SCPV})	10 kA
Corrente impulsiva massima di scarica (8/20 µs) (I _{total})	25 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (I _n)	12,5 kA
Livello di protezione (U _p)	≤ 6 kV
Tempo d'intervento (t _A)	≤ 25 ns
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento / guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Sezione del collegamento (min)	1,5 mm ² rigido / flessibile
Sezione del collegamento (max)	35 mm ² semirigido / 25 mm ² flessibile
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastico, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo di installazione	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	4,5 TE, DIN 43880
Omologazioni	KEMA, UL
Peso	501 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85354000
Codice GTIN (EAN)	4013364149069
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.