


Hoja de datos del producto

Características

PKY16M435

Toma de conmutación PK Patrika conexión 16 A IP44 380 V 3P+N+T 50-60 Hz

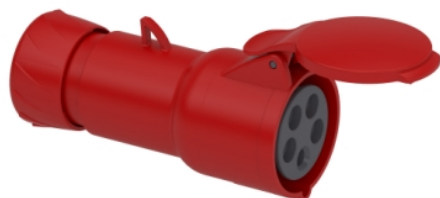

Principal

Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Conector móvil
Nombre abreviado del equipo	Mureva fast
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+N+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de operación	380...415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Conexión rápida
Sección de cable	1...2,5 mm ²
Diámetro exterior del cable	8...15 mm
Entrada de cable	Guía de antena Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 21
Peso del producto	0,241 kg
Altura	97 mm
Ancho	97 mm
Profundidad	153 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Rojo

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP44 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,2 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	16,3 cm
Paquete 1 Peso	216,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	27,0 cm
Paquete 2 Longitud	27,0 cm
Paquete 2 Peso	2,318 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	5,14 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------