

TC-D25SUBF-AO8-EX-2PS-S800 - Porte-modules



1061346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1061346>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Termination Carrier pour 8 amplificateurs-séparateurs 1 canaux MACX Analog (à sécurité intrinsèque) pour intégration dans le système ABB S800 AO845 (sortie analogique) via la TU812 ou la TU854 avec double alimentation en tension redondante

Données commerciales

Référence	1061346
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK2711
Product key	DK2711
GTIN	4055626714769
Poids par pièce (emballage compris)	1 ☐ 916 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 ☐ 916 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

TC-D25SUBF-AO8-EX-2PS-S800 - Porte-modules



1061346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1061346>

Ce kit comprend

TC-C-MAX2-SC-31320000 - Jeu de câbles

2902425

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902425>



Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux sur le Termination Carrier pour modules de la gamme MACX Analog Ex. Raccordement des points de connexion 3.1 et 3.2 (transmission de signaux) du circuit imprimé de signalisation.

TC-C-PTB3-SC-SET1 - Jeu de câbles

2905216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905216>



Jeu de câbles pour module d'alimentation et de détection d'erreurs TC-MACX-MCR-PTB (référence : 2904673), à utiliser sur le Termination Carrier pour les amplificateurs-séparateurs de la série MACX Analog Ex.

TC-D25SUBF-AO8-EX-2PS-S800 - Porte-modules



1061346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1061346>

TC-C-PTB3-SC-SET3-L253 - Jeu de câbles

1085779

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085779>



Lot de câbles pour compléter le TC-C-PTB3-SC-SET1 – 2905216, afin d'assurer l'alimentation redondante de deux modules d'alimentation et de détection d'erreurs, longueur : 253 mm

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN

2695439

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2695439>



Connecteur de bus sur rail DIN (TBUS), 5 pôles, pour le pontage de la tension d'alimentation, encliquetable sur profilé NS 35/... selon EN 60715


1061346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1061346>

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN

1090049

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090049>



Connecteur de bus sur rail DIN, coloris: gris, intensité nominale: 8 A (contacts parallèles), tension de référence (III/2): 125 V, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: TBUS5-17,5..., pas: 3,81 mm, montage: Montage sur rail DIN, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 5 contacts parallèles

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Restriction d'utilisation	
Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-modules
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite	
Isolant	Isolation de base
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Courant max. admissible	1 A (Signal/canal)
Tension nominale U_N	< 50 V DC (par signal/canal)

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	30 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,5 kV

Automate pris en charge: ABB S800 I/O

Carte E/S adaptée	AO845
-------------------	-------

Alimentation

Dénomination	Module d'alimentation
Remarque	Alimentation via module d'alimentation et de détection d'erreurs 2904673 TC-MACX-MCR-PTB.
Fusible	2x 2,5 A temporisé (interchangeable)
Tension d'entrée	24 V DC
Plage de tension d'entrée	19,2 V DC ... 30 V DC
Courant d'entrée	≤ 2 A
Alimentation redondante	oui, découplage à diodes
Protection contre les inversions de polarité et antisurtension	oui

Caractéristiques de raccordement

Alimentation

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

Longueur à dénuder	7 mm
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	6
Section de conducteur rigide	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur femelle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	25

X11

Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	14
Remarque	Pour l'intégration de jusqu'à 8 équipements HART sur un multiplexeur HART

X12

Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	14
Remarque	Pour l'intégration d'un deuxième Termination Carrier (8 canaux HART supplémentaires)

Signalisation

Affichage d'état	2 x LED verte (PWR1 et PWR2)
------------------	------------------------------

Dimensions

Largeur	148 mm
Hauteur	170 mm
Profondeur	160 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54 (Emplacement de montage)
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C (Observez les spécifications des modules)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m
Choc	15g, selon CEI 60068-2-27
Vibrations (service)	2g, selon CEI 60068-2-6

Homologations

UL, USA / Canada

Repérage	UL 61010 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, Group IIC

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

Directive 2014/35/UE (CEM)

Normes/Prescriptions	EN 6100-6-2
	EN 6100-6-4

Directive 2014/35/UE (CEM)

Normes/Prescriptions	EN 60079-0
	EN 60079-7
	EN 60079-11


Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	sans butée
Position de montage	vertical, horizontal

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1061346>

Dessins

Schéma fonctionnel

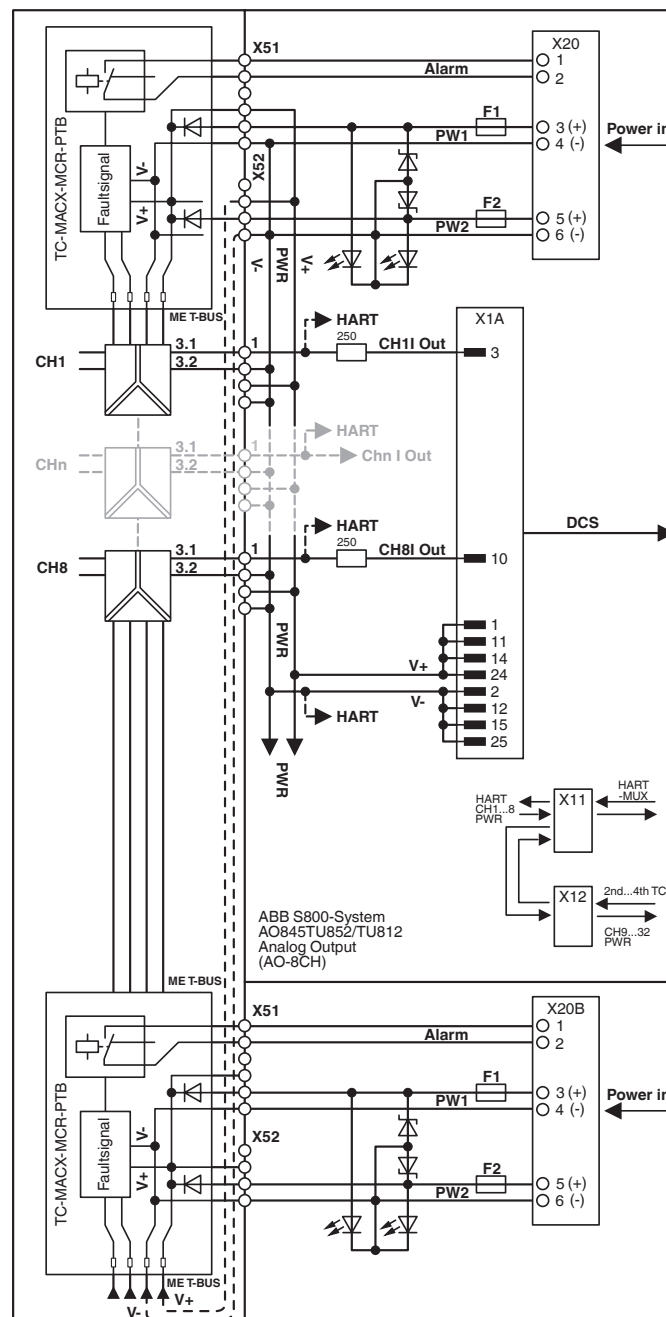

1061346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1061346>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1061346>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: E330267				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: E330267				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: E199827				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

 UL Listed Identifiant de l'homologation: E199827				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	77caf7b5-5356-4670-af28-6da636f05a5b