
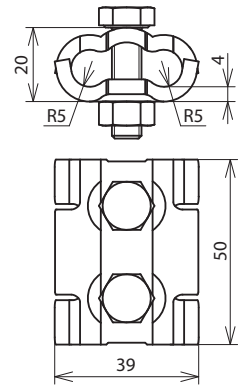


**PV 4.10 SKM8X30 CU (305 007)**

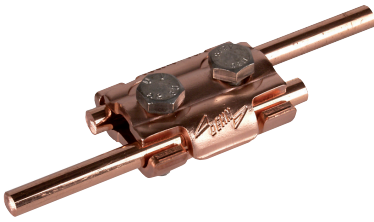

Maßbild PV 4.10 SKM8X30 CU

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Typ</b>                                       | <b>PV 4.10 SKM8X30 CU</b> |
| <b>Art.-Nr.</b>                                  | <b>305 007</b>            |
| Werkstoff Klemme                                 | <b>Cu</b>                 |
| Werkstoff-Nr.                                    | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401  |
| ASTM / AISI:                                     | 316Ti / 316L / 316        |
| Klemmbereich Rd / Rd                             | 4-10 mm                   |
| Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil)                | 10-70 mm <sup>2</sup>     |
| Schraube   | M8 x 30 mm                |
| Werkstoff Schraube / Mutter                      | <b>NIRO (V4A)</b>         |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)              | 100 kA <sup>*)</sup>      |
| Normenbezug                                      | DIN EN 62561-1            |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13,6 kA                   |

**Stammdaten**

|  |               |
|--|---------------|
| Nettogewicht                           | 151.000 g/st  |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85369095      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364052307 |
| VPE                                    | 50 ST         |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

<sup>\*)</sup> Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.