

Hoja de datos del producto

Características

XVC6B55S

Complete pre wired monolithic tower light, Harmony XVC, plastic, red orange green blue clear,60mm, tube mounting, steady or flashing, buzzer,24V AC DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVC6
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	5 unidades iluminadas
Señalización de sonido	Buzzer
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre de componente	XVC
Fuente de luz	LED fija o intermitente rojo LED fija o intermitente naranja LED fija o intermitente verde LED fija o intermitente azul LED fija o intermitente claro
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
Tipo de circuito de alimentación	AC/DC
Nivel de ruido	70...85 dB - tipo de cable: tono continuo o intermitente) en 1 m

Complementario

Material	Polycarbonato: unidad iluminada ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): unidad base PBT + ABS (UL94HB): cubierta superior STK (con lámina de cromo): tubo de soporte
Montaje de producto	En tubo de soporte, 22 mm
Sección de cable	0,33 mm ²
Calibre AWG	AWG 22
Longitud de cable	550 mm
Marcado	CE
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	0,8 kV
Consumo de corriente	165 mA
Frecuencia fundamental	2,23 kHz
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Peso del producto	1,06 kg
Altura	643,1 mm

Entorno

Normas	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4
Certificaciones de producto	UL
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-10...50 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	333 instalación de superficie vertical acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,500 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	76,500 cm
Paquete 1 Peso	1,067 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	33,608 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Hoja de datos del producto


XVC6B55S

Esquemas de dimensiones

Torre de luz premontada y precableada con montaje en tubo de soporte

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b1.

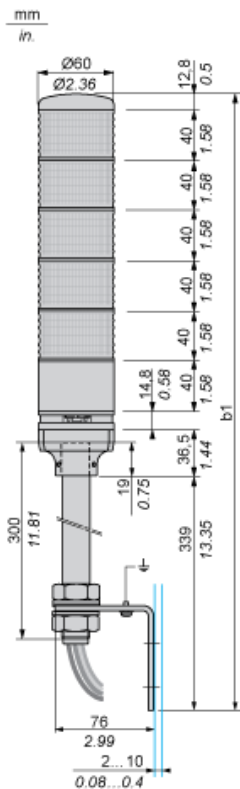

N.º de unidades iluminadas	b1 Con zumbador (mm)	b1 Con zumbador (in)
1 fase	483,1	19,02
2 fases	523,1	20,59
3 fases	563,1	22,17
4 fases	603,1	23,74
5 fases	643,1	25,32

Hoja de datos del producto XVC6B55S

Montaje y aislamiento

Torre de luz premontada y precableada

Montaje en tubo de soporte

