

NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Cable de red

1407471

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407471>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de red, Ethernet CAT6_A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6_A (10 GBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: X / IP67, a Conector recta RJ45, codificación: X / IP20, longitud de cable: 1 m

Datos comerciales

Código de artículo	1407471
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1CMJ
Clave de producto	AF1CMJ
GTIN	4046356776684
Peso por unidad (incluido el embalaje)	73,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	73 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Aplicación	Estándar
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Codificación	X

Interfaces

Sistema bus	Ethernet
Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT6 _A , 10 GBit/s
	CC-Link IE CAT6 _A , 10 GBit/s

Señalización


Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U _N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I _N	0,5 A
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	10 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A

Conectores

Conexión 1

Esquema de dimensiones	 Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, codificado X, vista cara de machos
Ejecución	M12 Conector, recta, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: X
Número de polos	8
Apantallado	sí
Apantallamiento	Advanced Shielding Technology
Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT6 _A , 10 GBit/s

NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Cable de red




1407471

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407471>

	CC-Link IE CAT6 _A , 10 GBit/s
Ciclos de enchufe	≥ 100
Resistencia de aislamiento	≥ 100 Ω
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	3
Par de apriete	0,4 Nm (Conector M12)
Material Contacto	CuZn
Material Superficie de contacto	Ni/Au
Material Soporte de contactos	PA 6.6
Material Unión atornillada	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Material Cuerpo de agarre	TPU, poco inflamable, autoextinguible
Material Junta	FKM
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C
Denominación de norma	Conector M12
Normas/especificaciones	IEC 61076-2-109

Conexión 2

Esquema de dimensiones	 Esquema de polos del conector macho RJ45
Ejecución	RJ45 Conector, recta, 8-polos
Número de polos	8
Tipo de señal/categoría	Ethernet CAT6 _A , 10 GBit/s
	CC-Link IE CAT6 _A , 10 GBit/s
Ciclos de enchufe	≥ 750
Resistencia de aislamiento	≥ 100 Ω
Categoría de sobretensiones	I
Grado de polución	2
Material Contacto	CuSn
Material Superficie de contacto	Ni/Au
Material Soporte de contactos	PC
Material Caja	PA
Color (Carcasa)	gris
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Índice de protección	IP20 (Conector enchufable RJ45)

NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Cable de red



1407471

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407471>

Temperatura ambiente (servicio)

-25 °C ... 60 °C

Cable/línea

Longitud del cable

1 m

Ethernet 10 GBit [94F]

Esquema de dimensiones



UL AWM Style

21238 (80 °C / 600 V)

Número de polos

8

Apantallado

sí

Tipo de cable

Ethernet 10 GBit [94F]

Diseño de conductores

4x2xAWG26/7; S/FTP

Línea de señales AWG

26

Sección de línea

4x 2x 0,14 mm²

Diámetro de conductor incl. aislamiento

1 mm ±0,05 mm

Diámetro exterior del cable

6,40 mm ±0,2 mm

Envoltura exterior, material

PUR

Envoltura exterior, color

azul agua RAL 5021

Material Conductor

Conductor Cu desnudo

Material Aislamiento de conductor

PE espumado

Conductor individual, color

blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón

Cableado de pares

2 conductores como par

Cableado total

4 pares como alma

Cubierta visual de pantalla

70 %

Resistencia de aislamiento

≥ 500 MΩ*km

Resistencia al pulido

≤ 290,00 Ω/km

Impedancia característica

100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz)

Tensión nominal Cable

≤ 100 V

Tensión de prueba Conductor/Conductor

2000 V (50 Hz, 1 min.)

Tensión de prueba Conductor/Pantalla

2000,00 V (50 Hz, 1 min.)

Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija

4 x D

Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible

8 x D

Menor radio de flexión, montaje fijo

26 mm

Menor radio de flexión, montaje móvil

51 mm

Ausencia de halógenos

según IEC 60754-1

según IEC 60332-1-2

NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Cable de red



1407471

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407471>

Resistencia a las llamas	según UN ECE-R 118.03
	según CSA C 22.2 N.º 210-FT1
Resistencia al aceite	según DIN EN 60811-404
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-20 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)


Normas y especificaciones

M12

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-109


Dibujos

Esquema de dimensiones

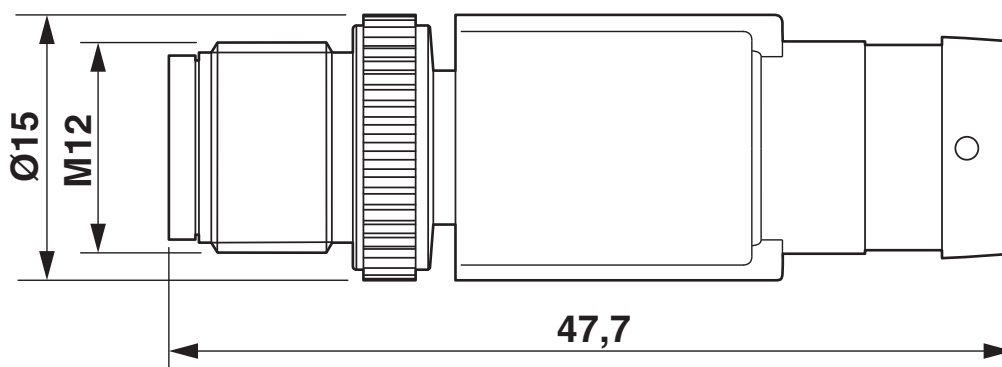


Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Esquema de dimensiones

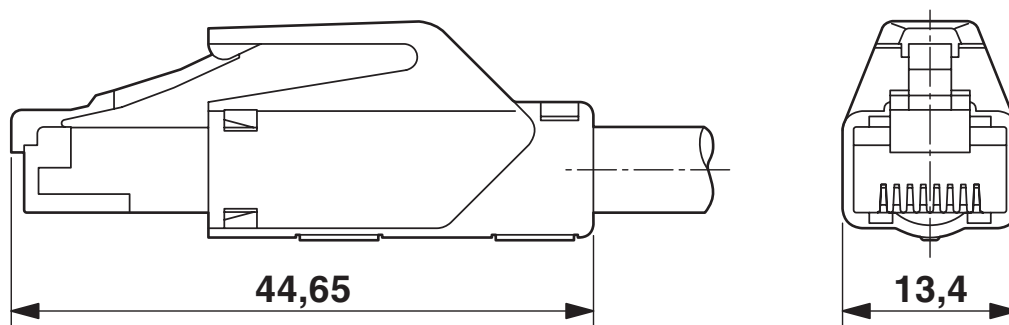


Conector enchufable RJ45, IP20

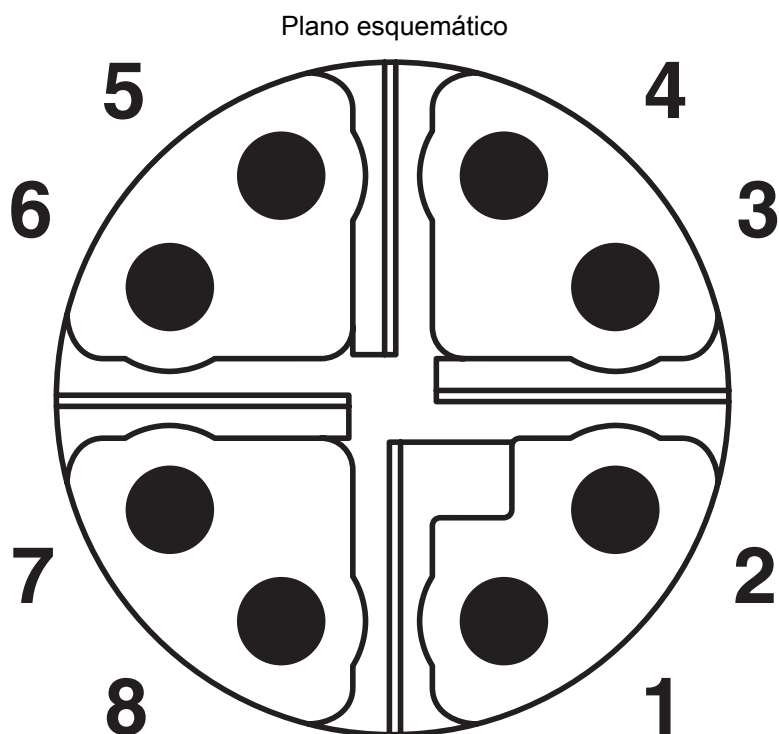

Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, codificado X, vista cara de machos

Plano esquemático

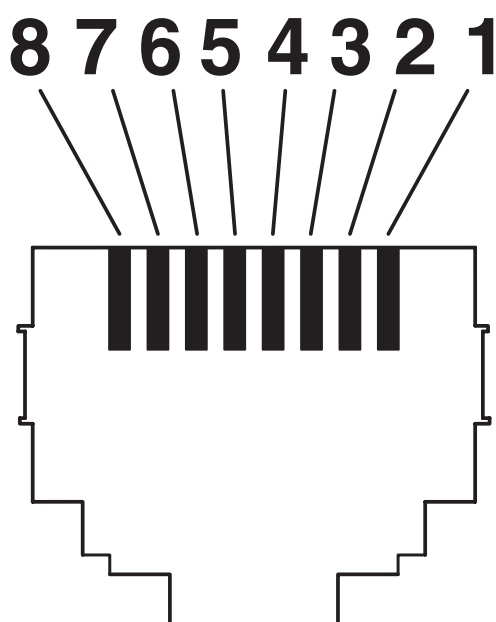


Esquema de polos del conector macho RJ45

1407471

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407471>

Diagrama eléctrico

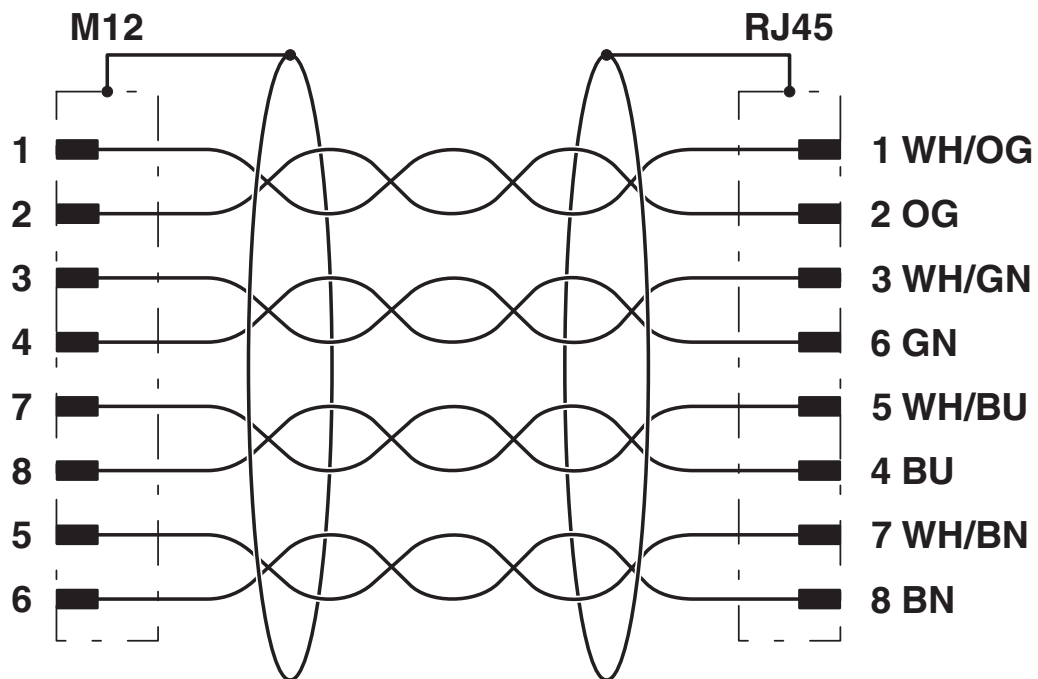

Ocupación de contactos de los conectores macho M12 y RJ45

1407471

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407471>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407471>

 UL listado ID de homologación: FILE E 335024				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	0,5 A	-	-

 cUL Listed ID de homologación: FILE E 335024				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	0,5 A	-	-

 EAC-RoHS ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Cable de red



1407471

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407471>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,588 kg CO2e
---------	---------------